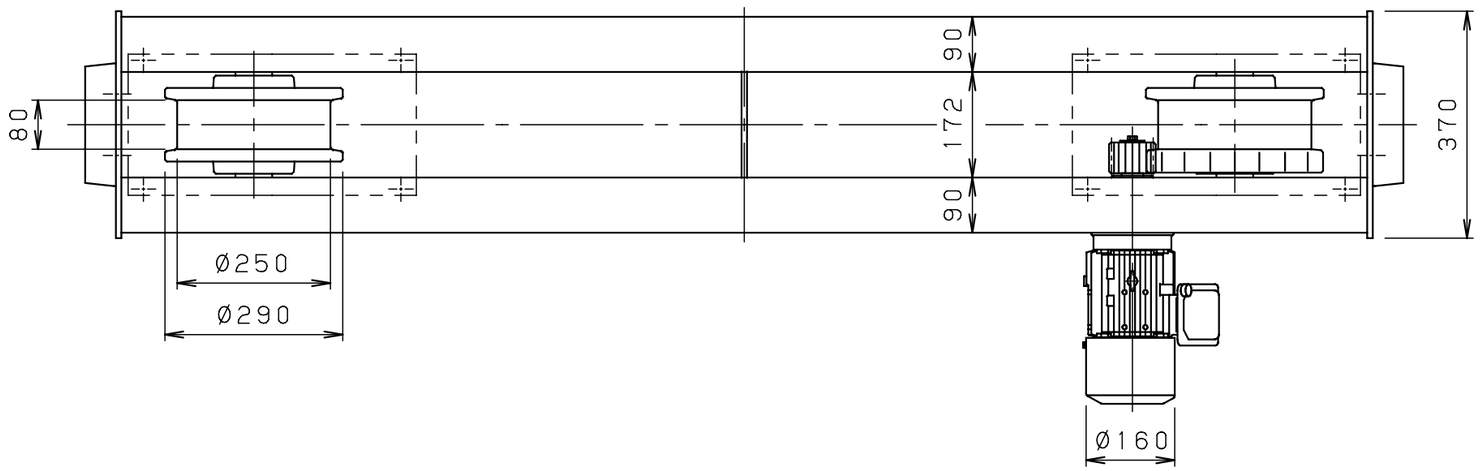


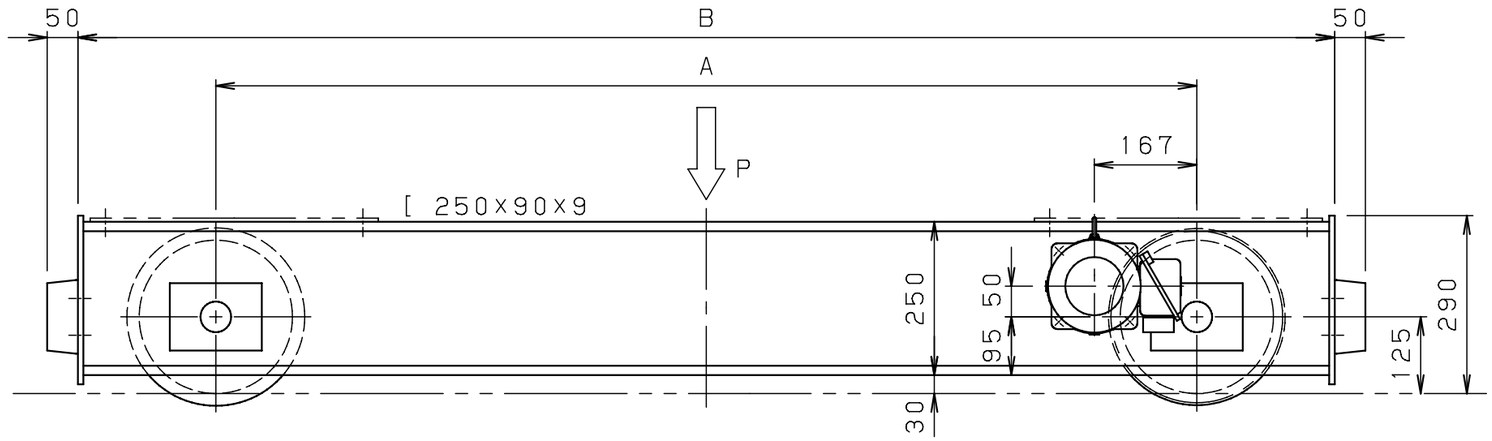


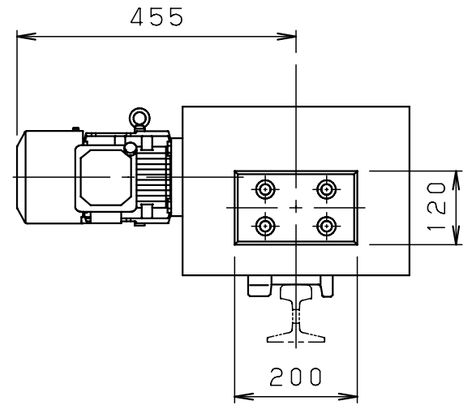


| 形　式 | 走行速度 m/min 50Hz | 走行速度 m/min 60Hz | 走行モータ kW | A | B | サドルの質量 kg/1個 | フレーム中央許容荷重 P（静荷重）t | 許容車輪荷重（静荷重）t | 走行軌条レール kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※TCS-2516CN | 21 (0.35m/s) | 25 (0.42m/s) | 0.75 | ※ 1,600 | ※ 2,050 | 265 | 17.0 | 7.4 | ※22/30/37 |
| TCS-2520CN | | | | 2,000 | 2,450 | 295 | 13.5 | | |
| TCS-2525CN | | | | 2,500 | 2,950 | 330 | 10.5 | | |
| TCS-2530CN | | | | 3,000 | 3,450 | 360 | 9.0 | | |
| TCS-2540CN | | | | 4,000 | 4,450 | 430 | 6.5 | | |

本図は※印寸法にて作図

本図通りの物と本図と対称な物とで1setとする

CNVM 1-5097-B-13/21

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨ | | | | 材質 | | 個数 | 1set | 第三角法 | | 年月日 | 2001- 6-16 |
| ⑧ | | | | | | | | 仕上 | ( ) 承認 | 井伊 | 検図 森 設計 森 |
| ⑦ | | | | 素材質量 | kg | 製品質量 | kg | | | | |
| ⑥ | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | | | | 熱処理 | | | | 注番 | | 納入先 | |
| ④ | | | | | | | | | | | |
| ③ | 11- 3-24 | 変更 | 土井 | | | | | 尺度 | 1:10 | 名称 | TCS-25CN サドル外形図 |
| ② | 10- 1-22 | 変更 | 八木 | メーカー | | | | | | | |
| ① | 02- 1-31 | 表記変更 | 森 | 株式会社 神内電機製作所 | | | | 図番 | T10-TCS-25C-0300 | | |
| △ | 年月日 | 記事 | 署名 | | | | | | | | |

変更種類　a 注文先指示　b 設計変更　c 誤記　d 記入漏れ　e 工作都合　f 材料都合　g その他　旧図

0 1 2 3 4 5 Unit:mm