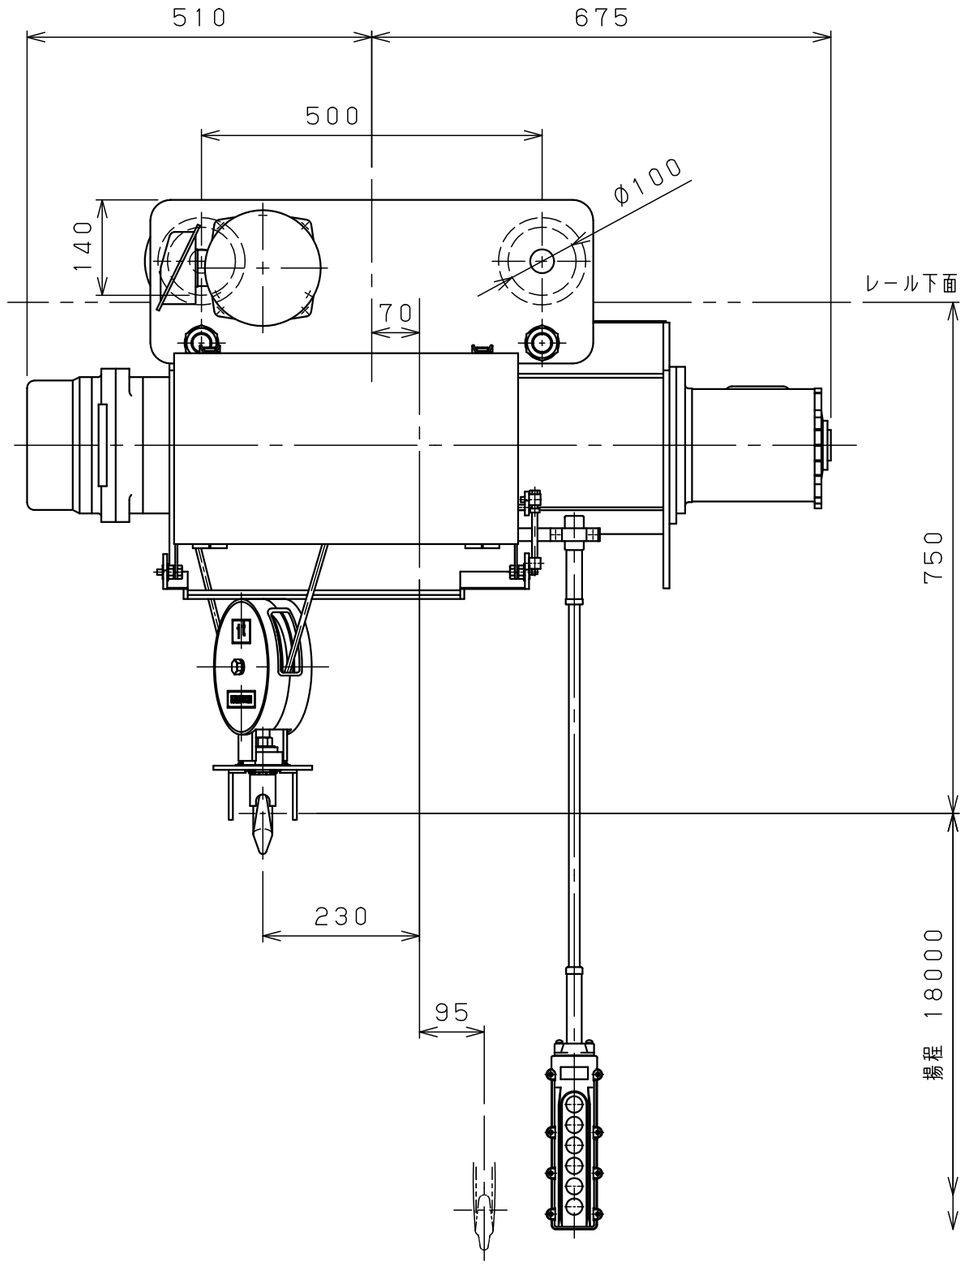

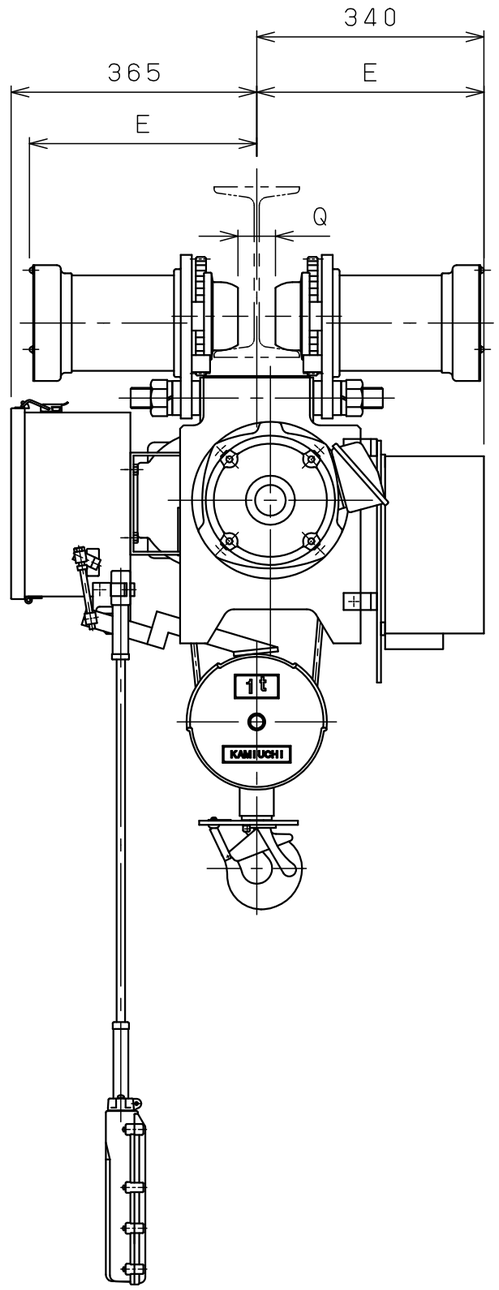

仕様	
形式	SMT-1AHVN-18
定格荷重	1 t
吊上荷重	1.01 t
揚程	18 m
高速側巻上速度	0.12 m/s (7.2 m/min)
低速側巻上速度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	1.5 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	2×0.3kW (8P)
電源	3Ø200V 50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	5GY5.5/6.5
ワイヤロープ	2×Ø8 mm
質量	260 kg
定格	30 min
負荷時間率	25 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	7 mR
等級	C

レール巾	100	※125	150
E	320	335	350
Q	25	50	75

本図は※印寸法にて作図

△	年月日	記事	署名
⑨			
⑧			
⑦			
⑥			
⑤			
④			
③			
②			
①			

材質 / 個数 / 素材質量 kg / 製品質量 kg / 熱処理 / メーカー

株式会社 神内電機製作所

第三角法		年月日	2023-12- 8
仕上	( ) 承認	森 検図	中川 設計 山森
注番		納入先	
尺度	NTS	名称	ホイスト外形図
図番	JIASAOI0D30M80X1		

変更種類 a 注文先指示 b 設計変更 c 誤記 d 記入漏れ e 工作都合 f 材料都合 g その他

旧図

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

412