
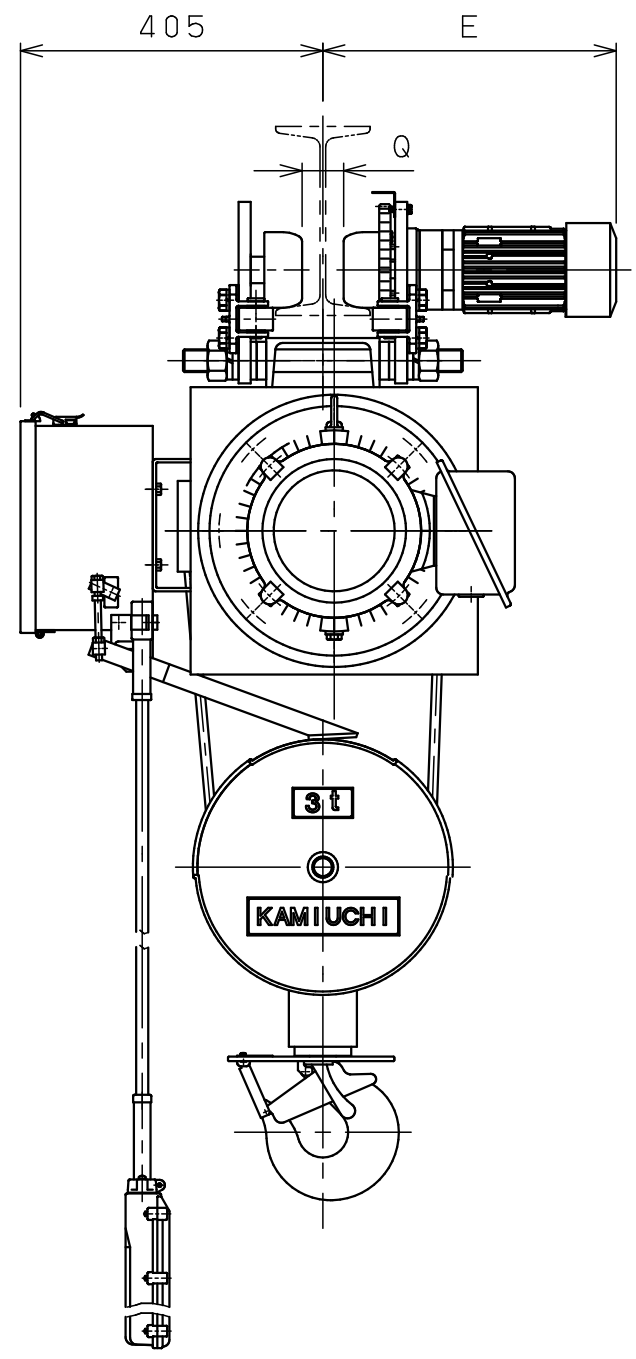


A
B
C
D
E
F

12345678

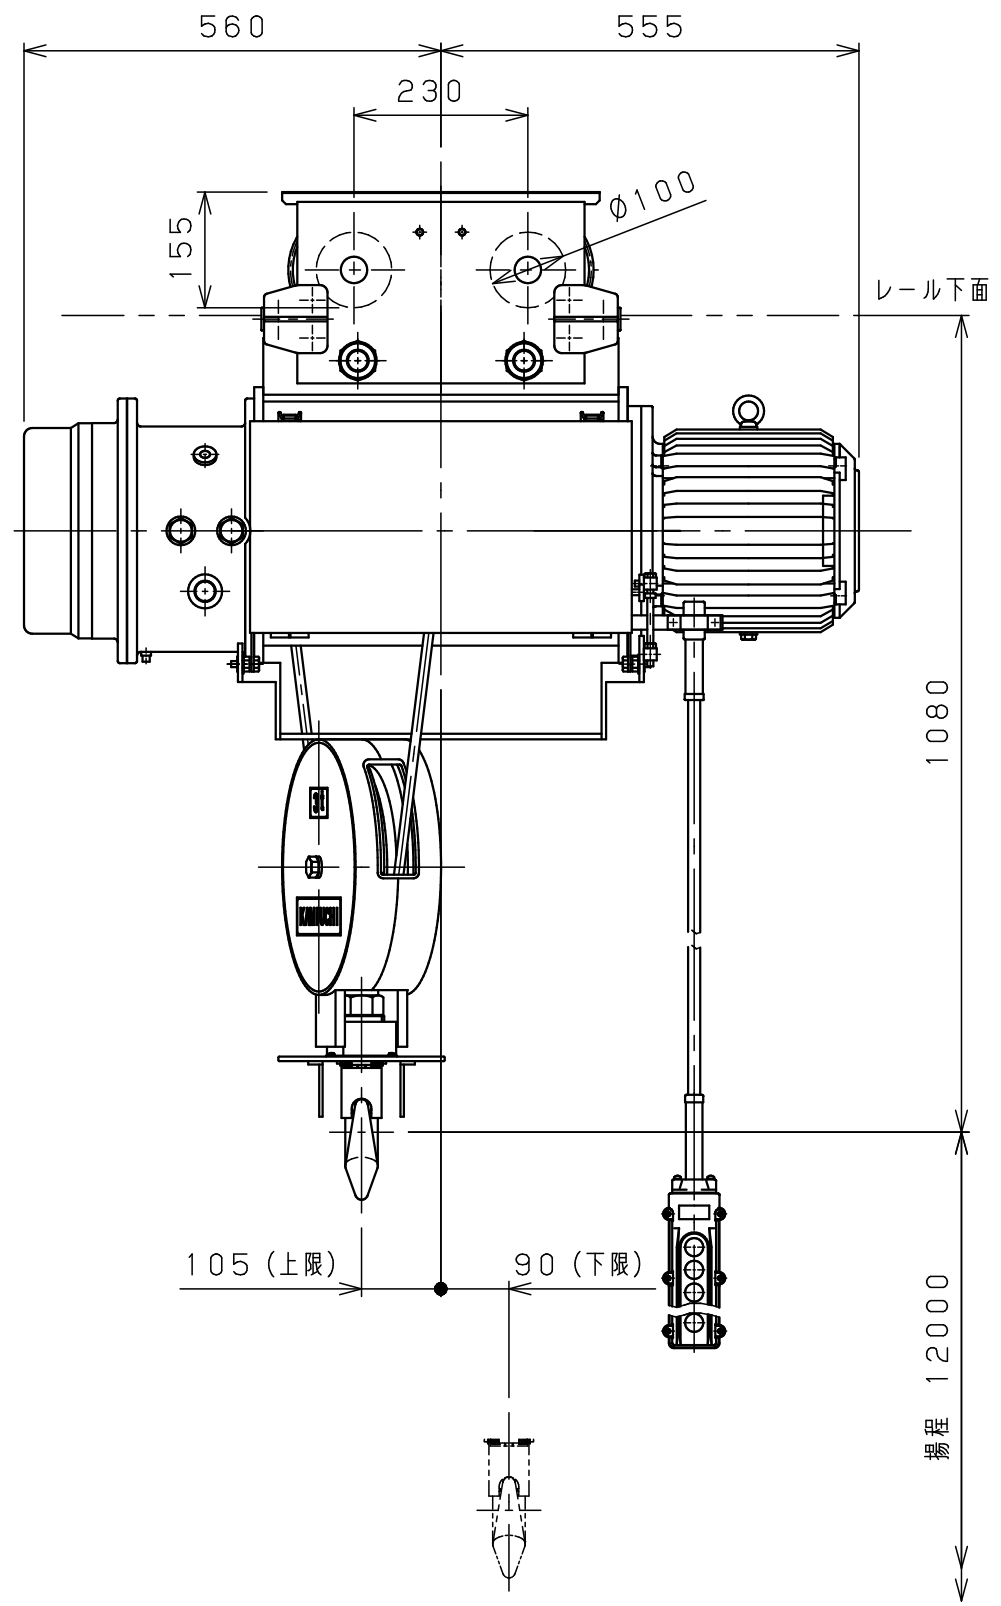

仕様	
形式	RMT-3CHNN
定格荷重	3 t
吊上荷重	3.03 t
揚程	12 m
巻上速度	0.13/0.15 m/s (7.5/9 m/min)
巻上モータ	5.5 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.4 kW (4P)
電源	3Ø200V50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	2×Ø12.5 mm
質量	420 kg
定格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	U mR
等級	D

レール幅	※※125	150	※175
E	390	405	420
Q	50	75	100
U	3mR		

• 本図は※※印寸法にて作図
• ※印のレール幅は特殊仕様、※印以外は調整可

△9				材 質		個 数		第三角法		年月日		2024-10-18											
△8					素 材 質 量			製 品 質 量		仕 上 ()	承 認	森	検 図	中 川	設 計	山 森							
△7																							
△6				kg			kg																
△5				熱 処 理				注 番		納 入 先													
△4																							
△3																							
△2				メー カー				尺 度	NTS	名 称	ホイスト外形図												
△1																							
△	年月日	記事	署名	株式会社 神内電機製作所				図 番	JICRC000D40MH0		X1												

375

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

変更種類