

A

B


C

D

E

F

444

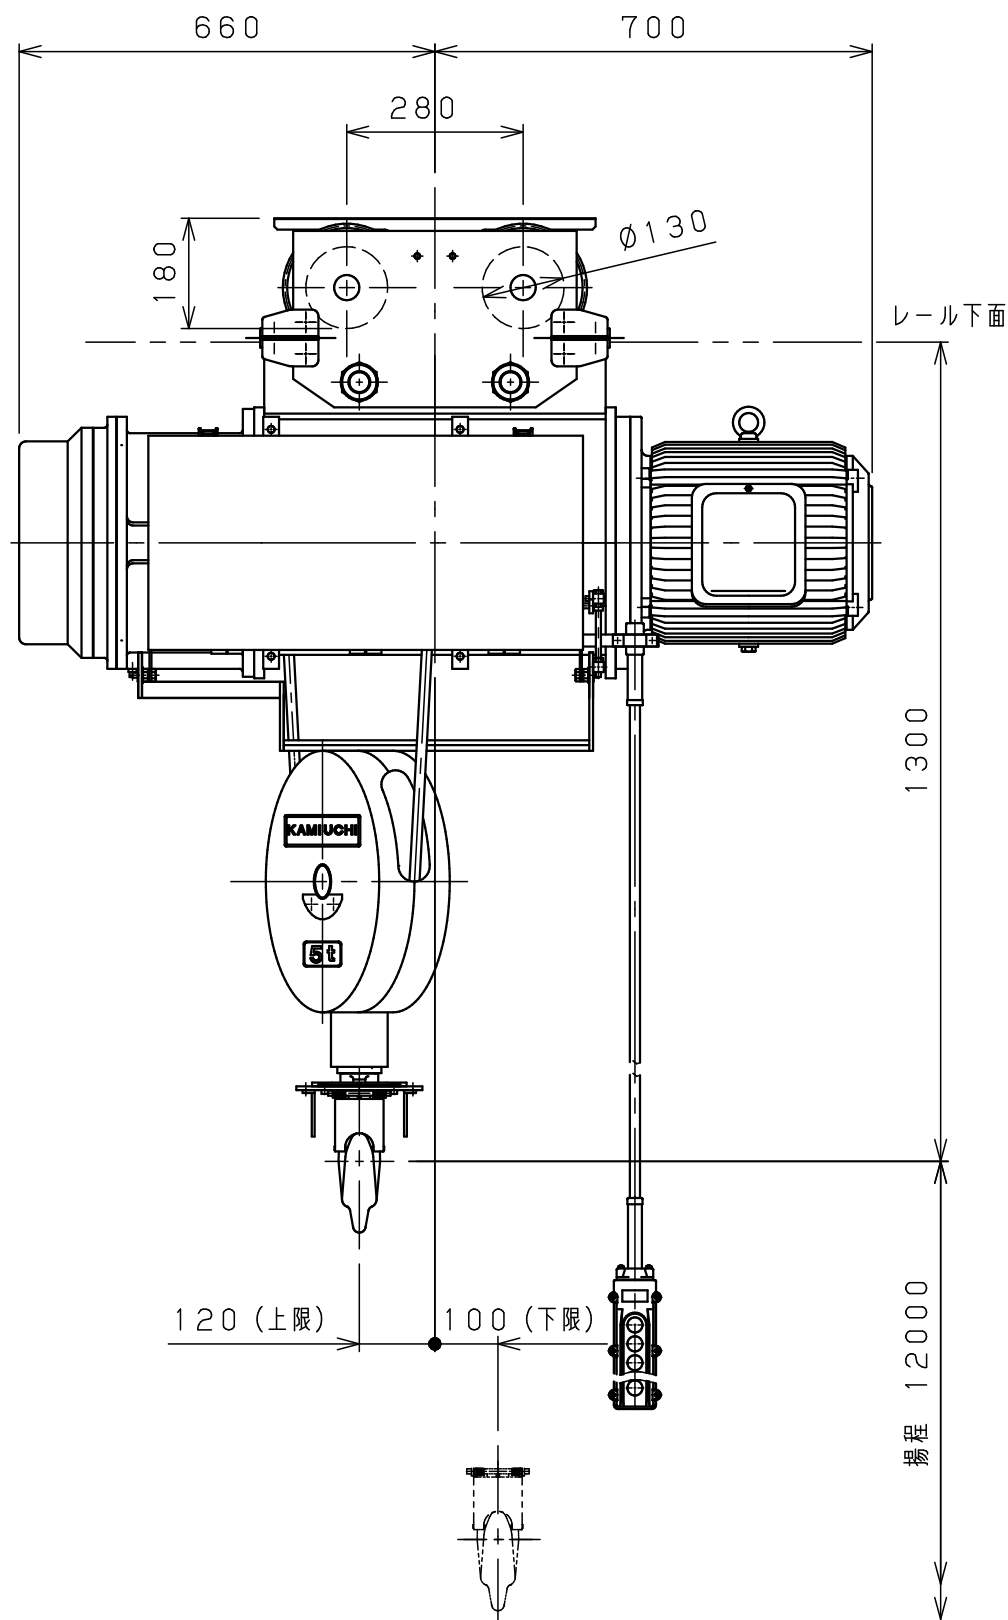


レール幅	※125	※※150	175
E	480	495	510
Q	49	74	99
U	特殊対応	4.5mR	

- 本図は※※印寸法にて作図
- ※印のレール幅は特殊仕様、※印以外は調整可

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

変更種類

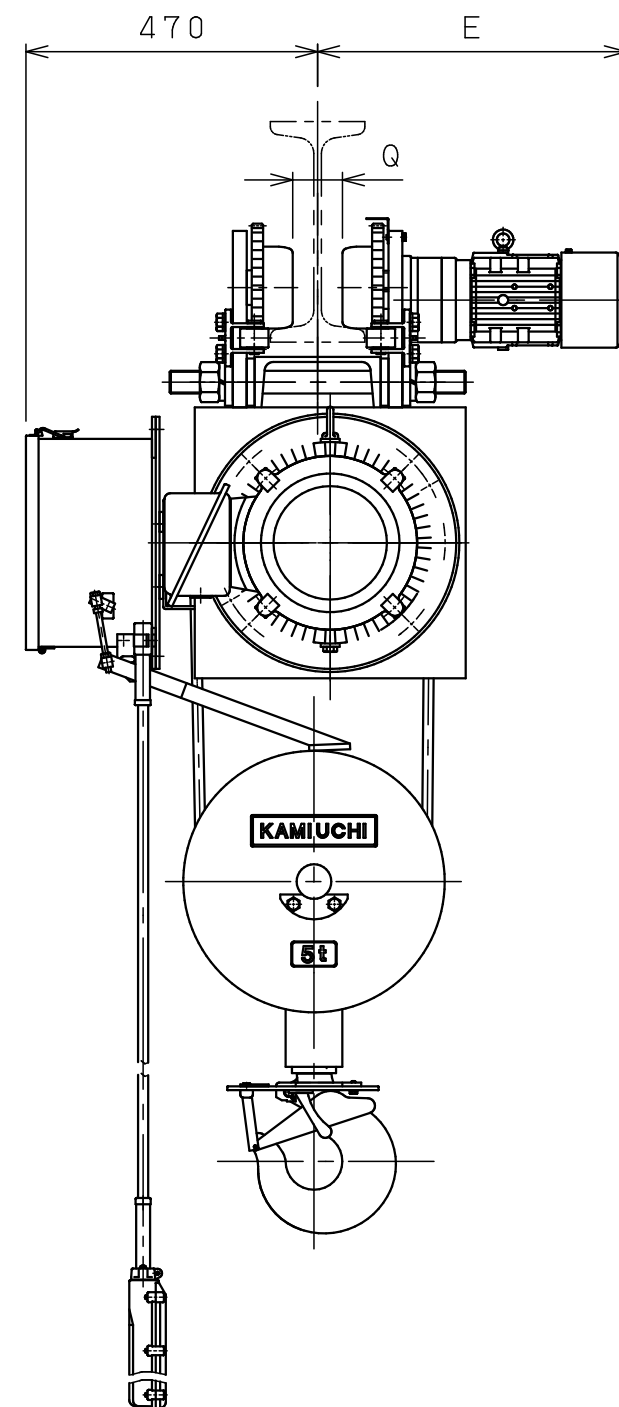

9				材		個		第三角法		年月日		2024-10-18			
8				質		数		仕 上 ()	承 認	森	検 図	中 川	設 計	山 森	
7				素		製									
6				材	kg	品	kg								
5				熱				注 番		納 入 先					
4				処											
3				理				尺 度	NTS	名 称	ホイスト外形図				
2				メー	カ										
1				株式会社 神内電機製作所				図 番	J E R C O 0 0 D 4 0 M H 1 0 X 1						
△	年 月 日	記事	署名												

- a 注文先指示
- b 設計変更
- c 誤記
- d 記入漏れ
- e 工作都合
- f 材料都合
- g その他

仕 様	
形 式	RMT-5CHNN
定 格 荷 重	5 t
吊 上 荷 重	5.1 t
揚 程	12 m
巻 上 速 度	0.12/0.14 m/s (7/8.4 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横 行 速 度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.75 kW (4P)
電 源	3Ø200V50/60Hz
操 作 方 法	床上押釦操作
操 作 電 圧	200 V
塗 装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	2×Ø16 mm
質 量	690 kg
定 格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製 作 台 数	1 台
レールカーブ	U mR
等 級	D