
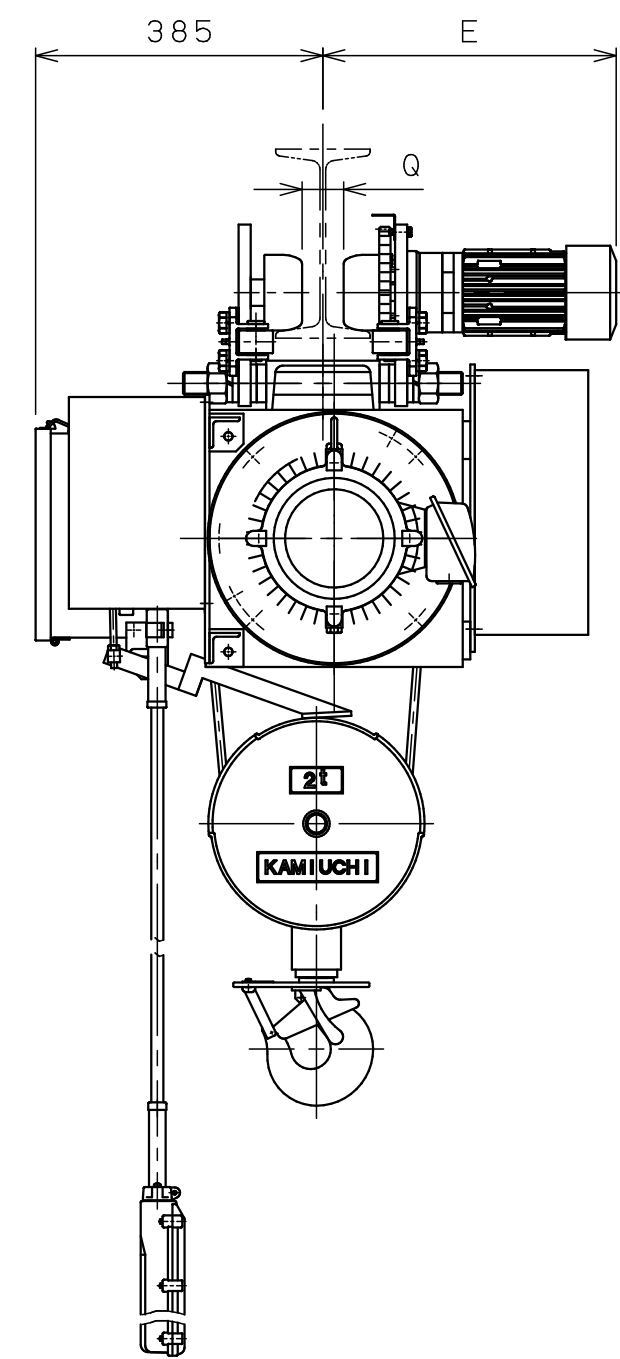


A
B
C
D
E
F

12345678

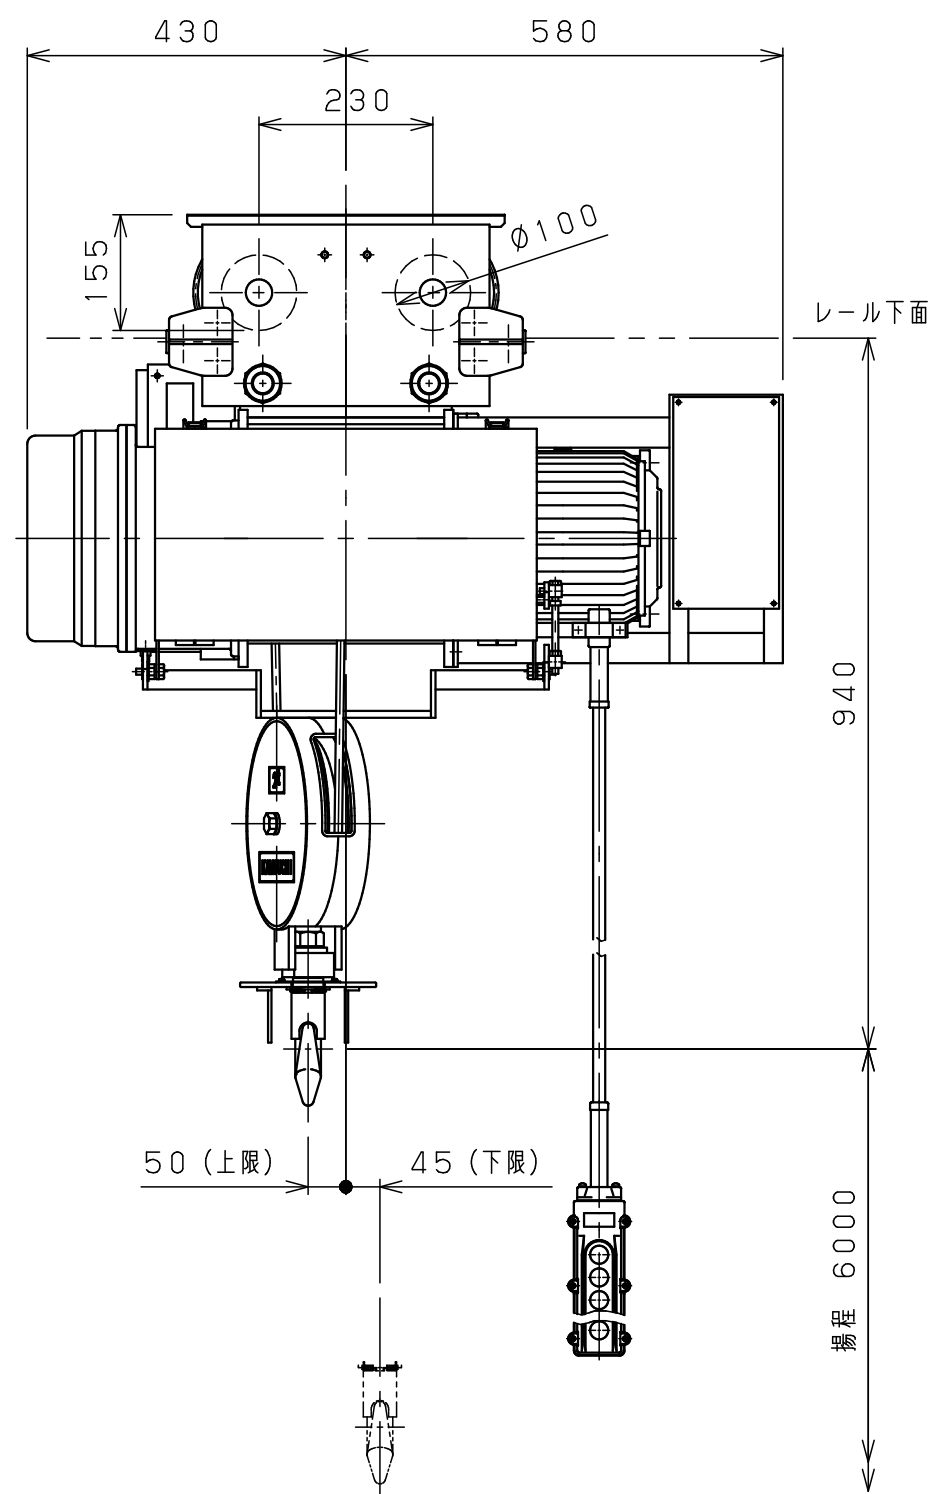

仕 様	
形 式	RMT-2CVN
定 格 荷 重	2 t
吊 上 荷 重	2.02 t
揚 程	6 m
高 速 側 巻 上 速 度	0.15 m/s (9 m/min)
低 速 側 巻 上 速 度	0.015 m/s (0.9 m/min)
巻上モータ	3.7 kW (4P)
横 行 速 度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横 行 モ ー タ	0.4 kW (4P)
電 源	3Ø200V50/60Hz
操 作 方 法	床上押釦操作
操 作 電 圧	200 V
塗 装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	2×Ø10 mm
質 量	340 kg
定 格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製 作 台 数	1 台
レールカーブ	U mR
等 級	D

レール幅	※※125	150	※175
E	390	405	420
Q	50	75	100
U	3mR		

- 本図は※※印寸法にて作図
- ※印のレール幅は特殊仕様、※印以外は調整可

△9				材 質		個 数		第三角法		年月日		2024-10-18			
△8					素 材 質 量			製 品 質 量		仕 上 ()	承 認	森	検 図	中 川	設 計
△7				kg		kg									
△6				熱 処 理				注 番		納 入 先					
△5															
△4								尺 度	NTS	名 称	ホイスト外形図				
△3															
△2								メーカ－				図 番	JIBRCOI010D40M010X1		
△1															
△	年月日	記事	署名	株式会社 神内電機製作所											