



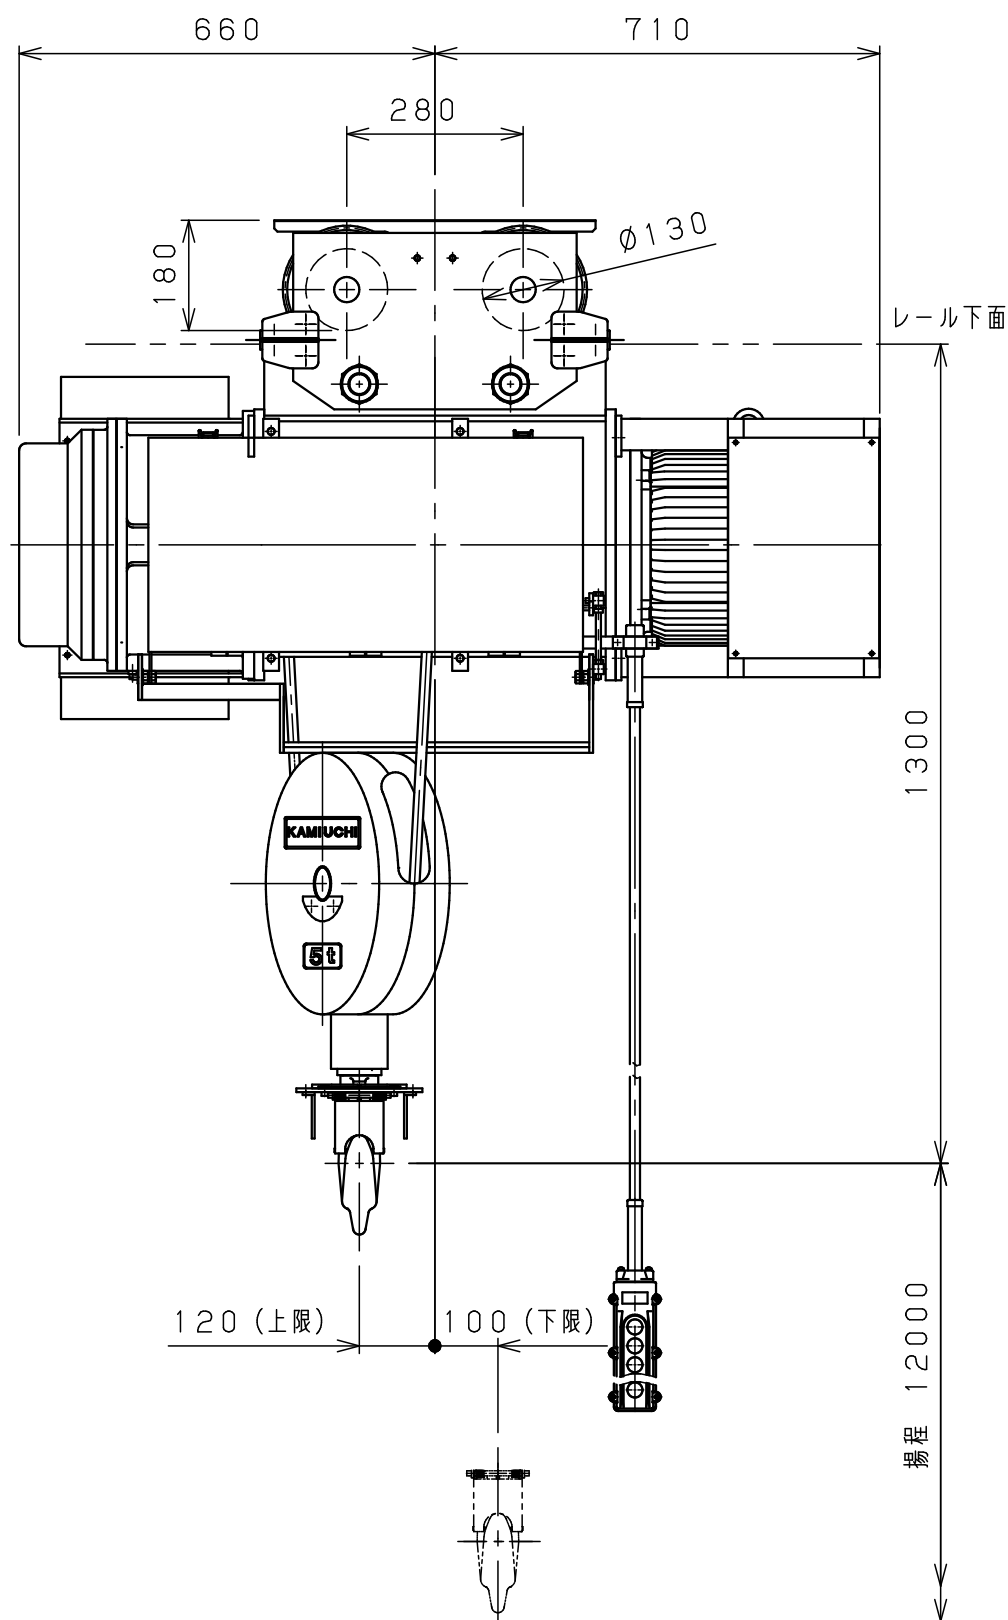

レール幅	※ 125	※※ 150	175
E	480	495	510
Q	49	74	99
U	特殊対応	4.5mR	

- 本図は※※印寸法にて作図
- ※印のレール幅は特殊仕様、※印以外は調整可

變更種類

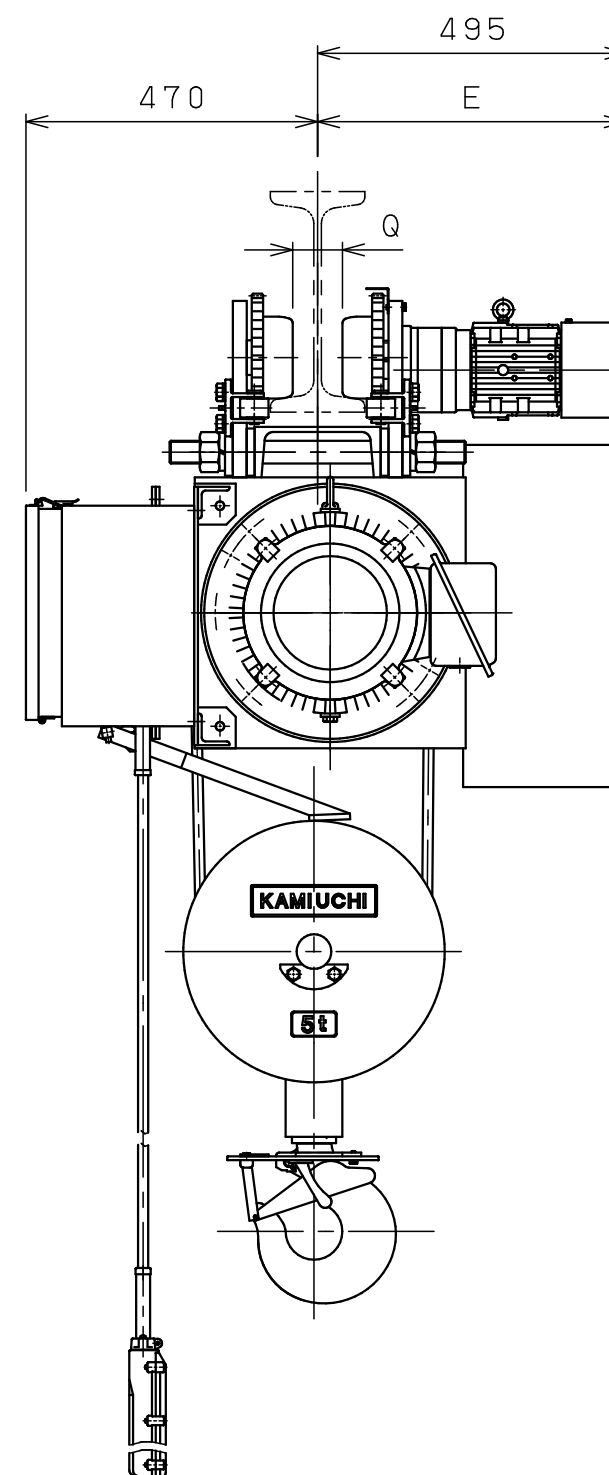

9				材		個		第 三 角 法		年 月 日		2024-10-18		
8				質		数		仕 上 ()	承 認	森	検 図	中 川	設 計	山 森
7				素 材 質 量	k g	製 品 質 量	k g							
6														
5				熱										
4				処				番		入				
3				理				尺	度	名	ホ イ ス ト 外 形 図			
2				メー	カー	NTS	称							
1								図	J E R C O I O D 40 M H 10 X 1					
△	年 月 日	記 事	署 名	株 式 会 社 神 内 電 機 製 作 所				番						

仕	様
形 式	RMT-5CHVN
定 格 荷 重	5 t
吊 上 荷 重	5.1 t
揚 程	12 m
高 速 側 巻 上 速 度	0.14 m/s (8.4 m/min)
低 速 側 巻 上 速 度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横 行 速 度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.75 kW (4P)
電 源	3Ø200V50/60Hz
操 作 方 法	床上押釦操作
操 作 電 圧	200 V
塗 装	2.5BG6/6.5
ワイヤローフ [°]	2×Ø16 mm
質 量	770 kg
定 格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製 作 台 数	1 台
レールカーブ [°]	U mF
等 級	D