

A

B



C

D

E

F

387

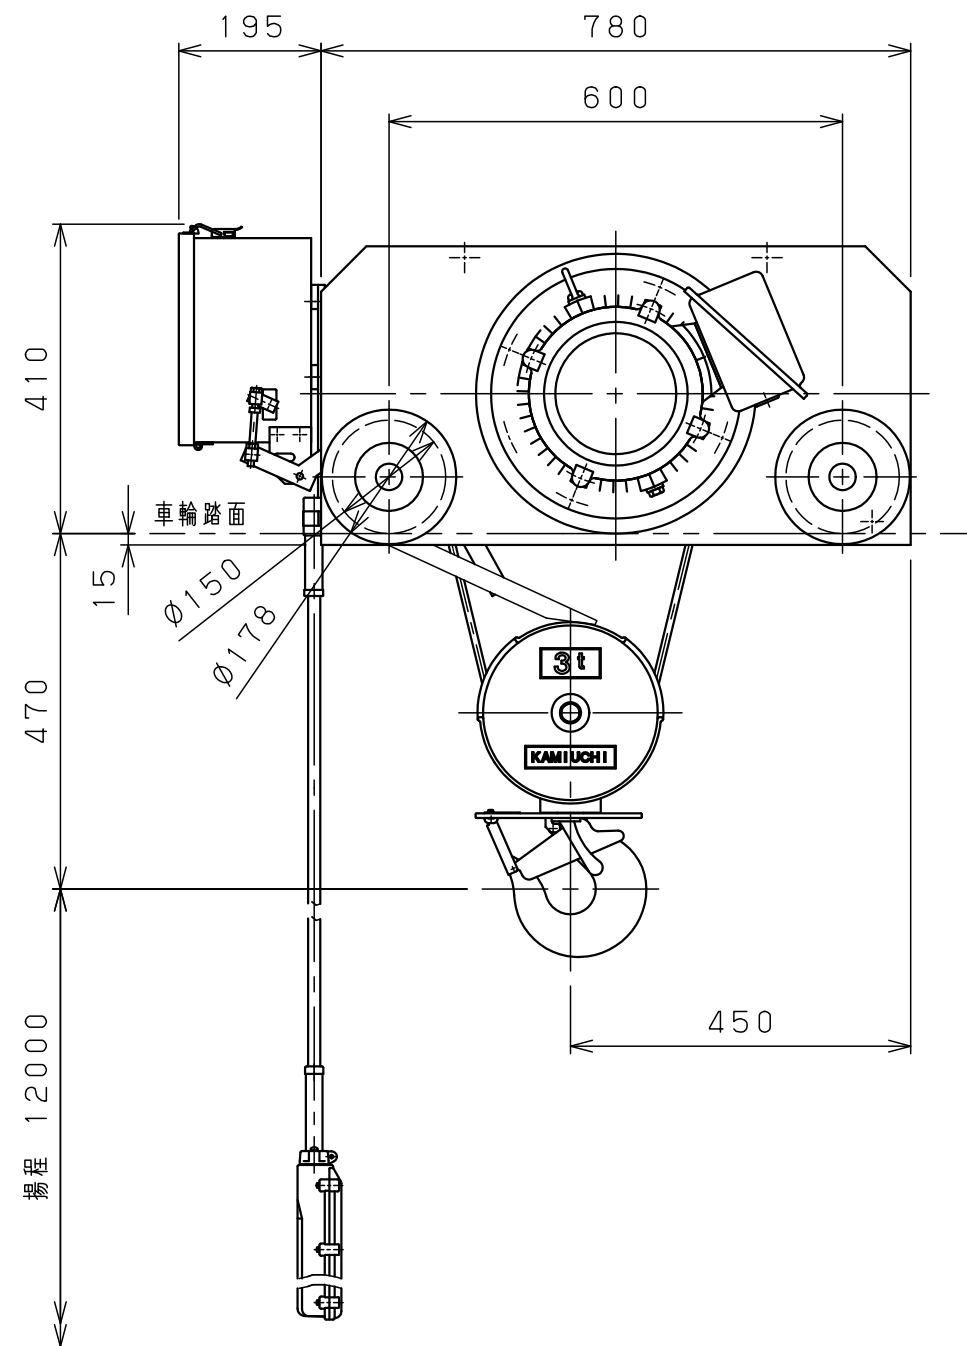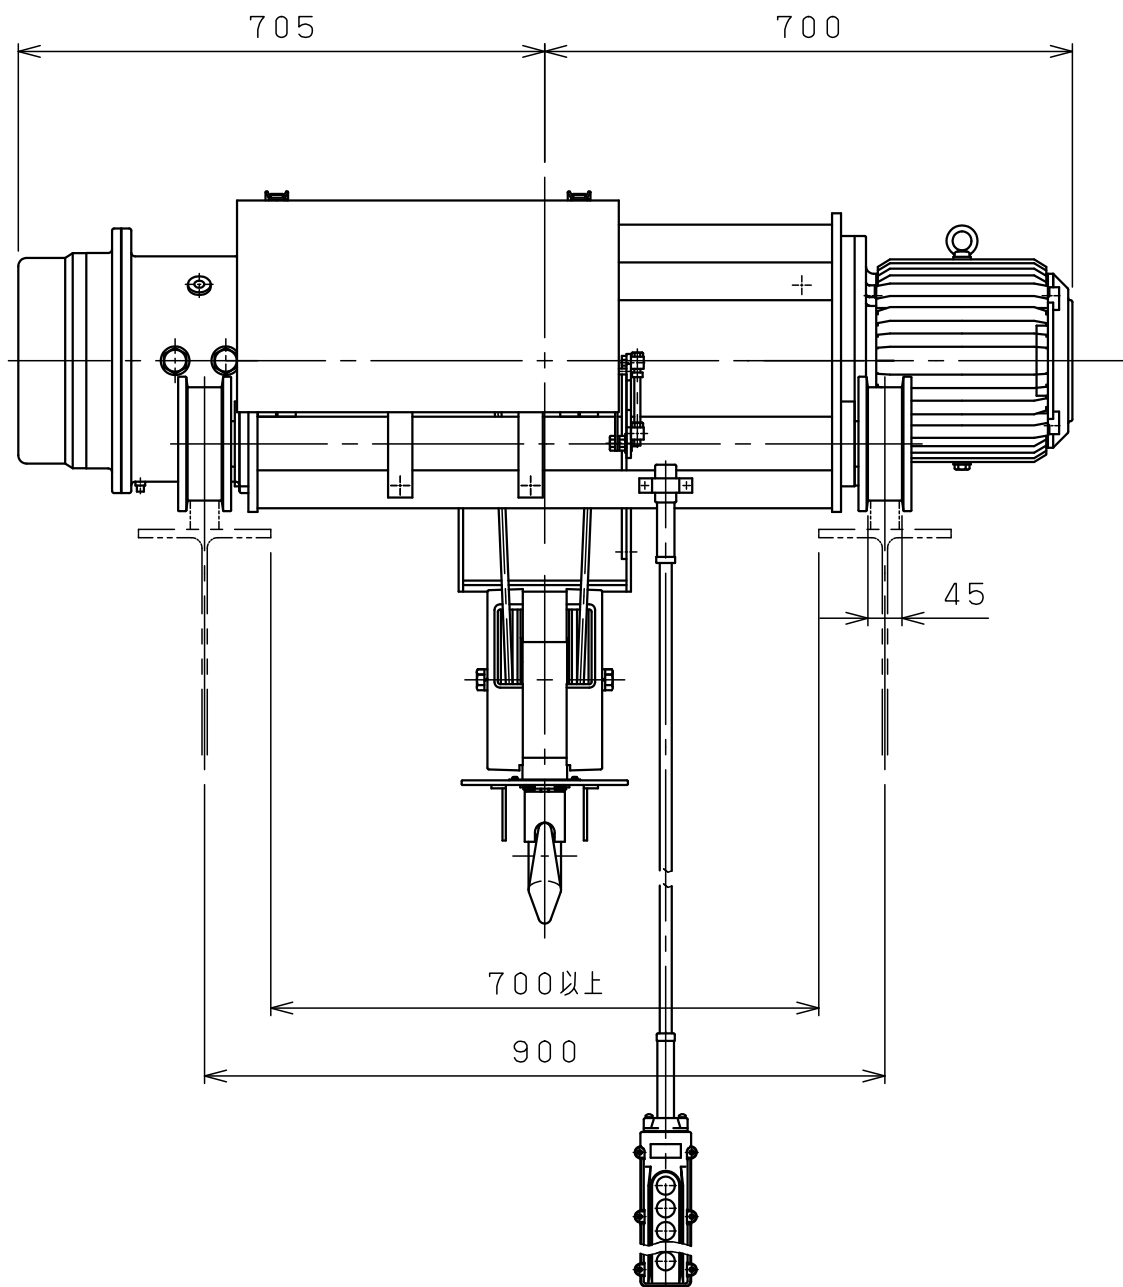

仕様	
形式	RMT-3CDHNN
定格荷重	3 t
吊上荷重	3.03 t
揚程	12 m
巻上速度	0.13/0.15 m/s (7.5/9 m/min)
巻上モータ	5.5 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.4 kW (4P)
電源	3Ø200V50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	4×Ø9 mm
質量	480 kg
定格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	- mR
等級	D

△9				材 質 素 材 質 量		個 数 製 品 質 量		第三角法		年月日		2024-10-18				
△8								仕 上 ()	承 認	森	検 図	中 川	設 計	山 森		
△7																
△6					kg		kg									
△5				熱 処 理				注 番		納 入 先						
△4																
△3								メーカ			尺 度	NTS	名 称	ホイスト外形図		
△2																
△1				株式会社 神内電機製作所				図 番	JICRC D100 D40 MH10 X1							
△	年月日	記事	署名													

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

変更種類