

A



B

C

D

E

F

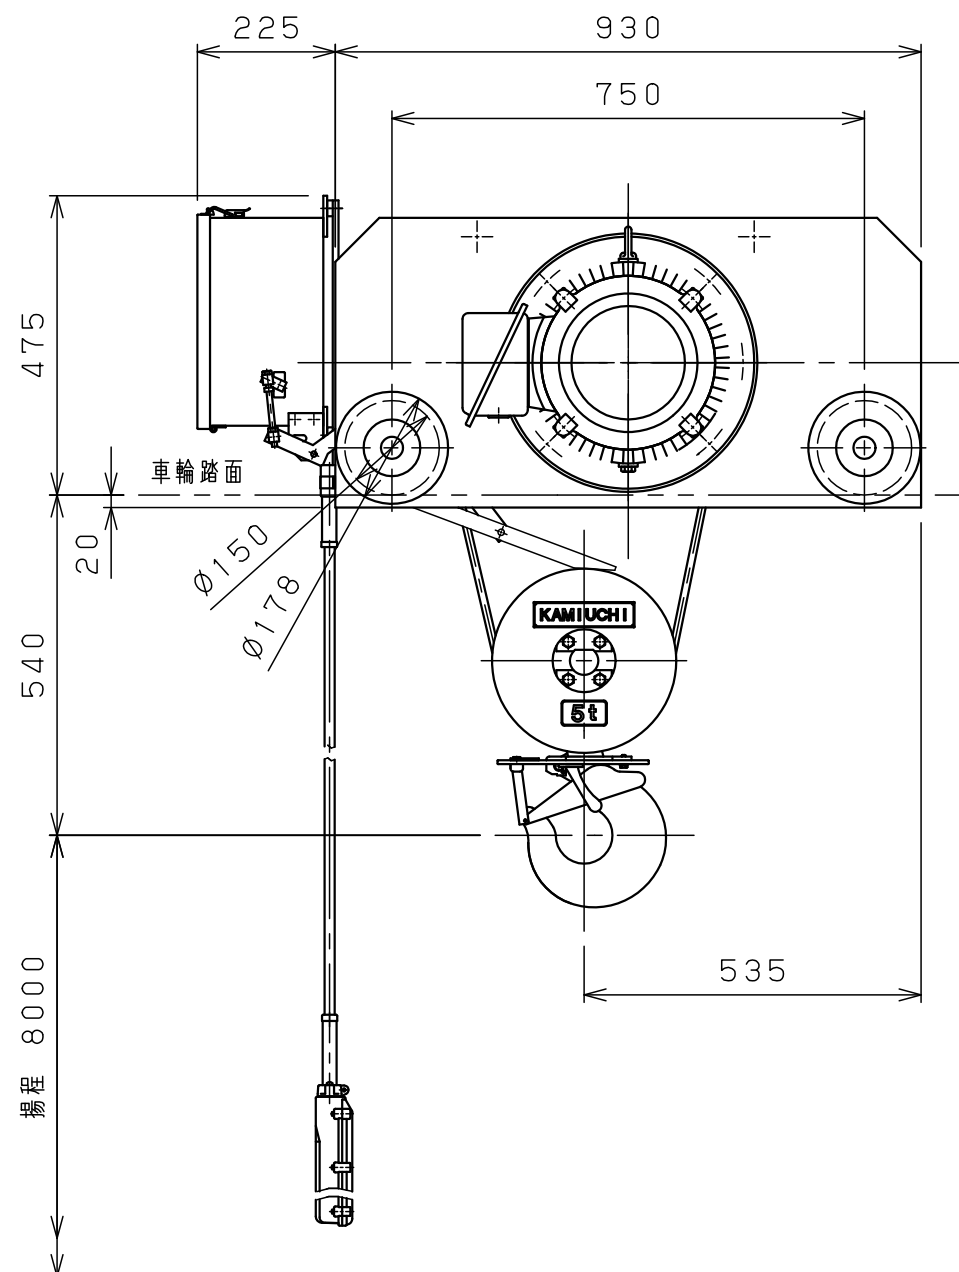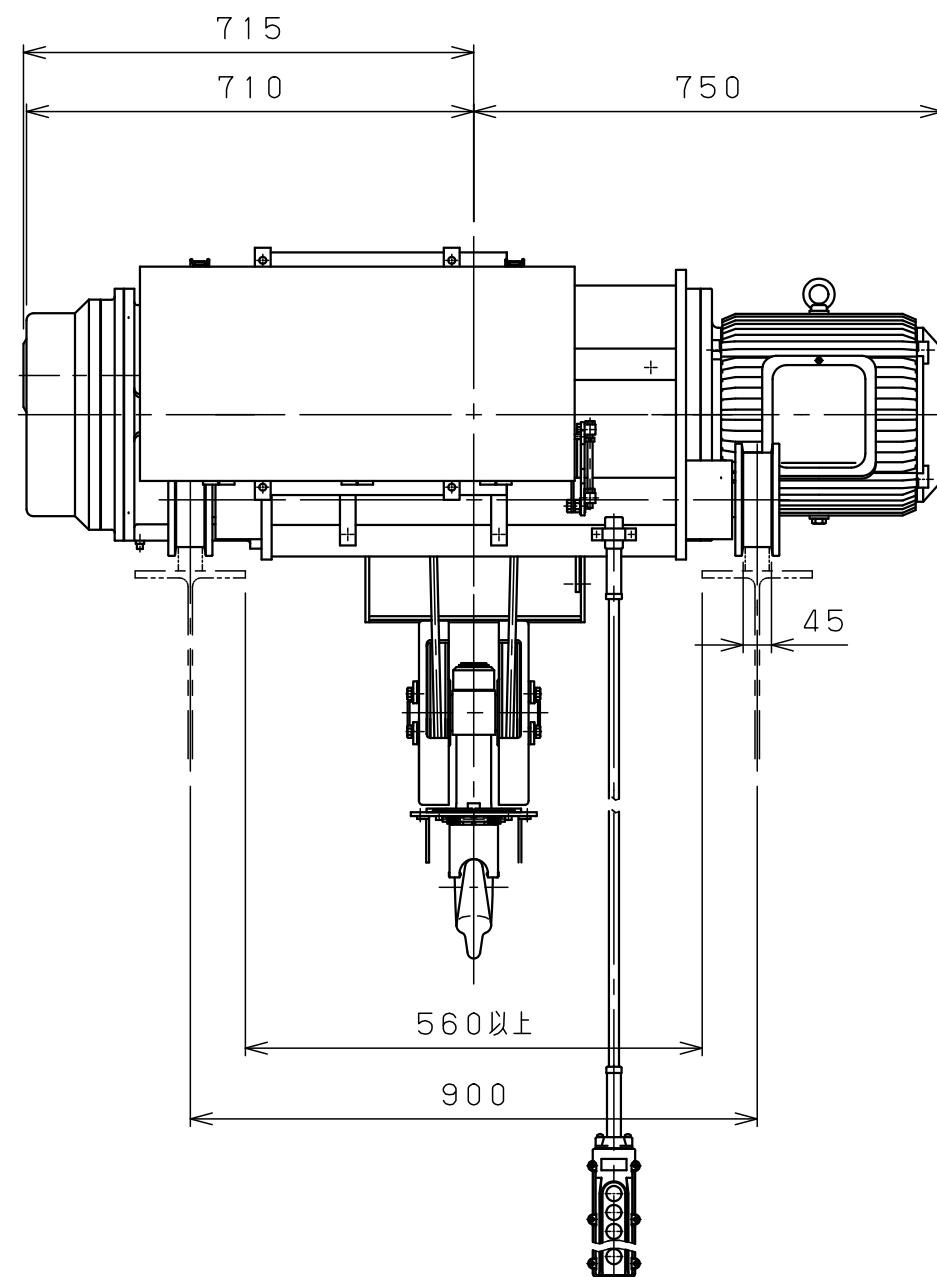

仕 様	
形 式	RMT-5CDNN
定 格 荷 重	5 t
吊 上 荷 重	5.1 t
揚 程	8 m
巻 上 速 度	0.12/0.14 m/s (7/8.4 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横 行 速 度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.75 kW (4P)
電 源	3Ø200V50/60Hz
操 作 方 法	床上押釦操作
操 作 電 圧	200 V
塗 装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	4×Ø11.2 mm
質 量	720 kg
定 格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製 作 台 数	1 台
レールカーブ	- mR
等 級	D

△9				材		個		第三角法		年月日		2024-10-18		
△8				質		数		仕上 ()	承認	森	検 図	中川	設計	山森
△7				素		製								
△6				材	kg	品	kg							
△5				熱				注 番		納 入 先				
△4				処										
△3				理				尺 度	NTS	名 称	ホイスト外形図			
△2				メーカ										
△1								図 番	JIERCD100D40M010X1					
△	年月日	記事	署名	株式会社 神内電機製作所										