

A



B

C

D

E

F

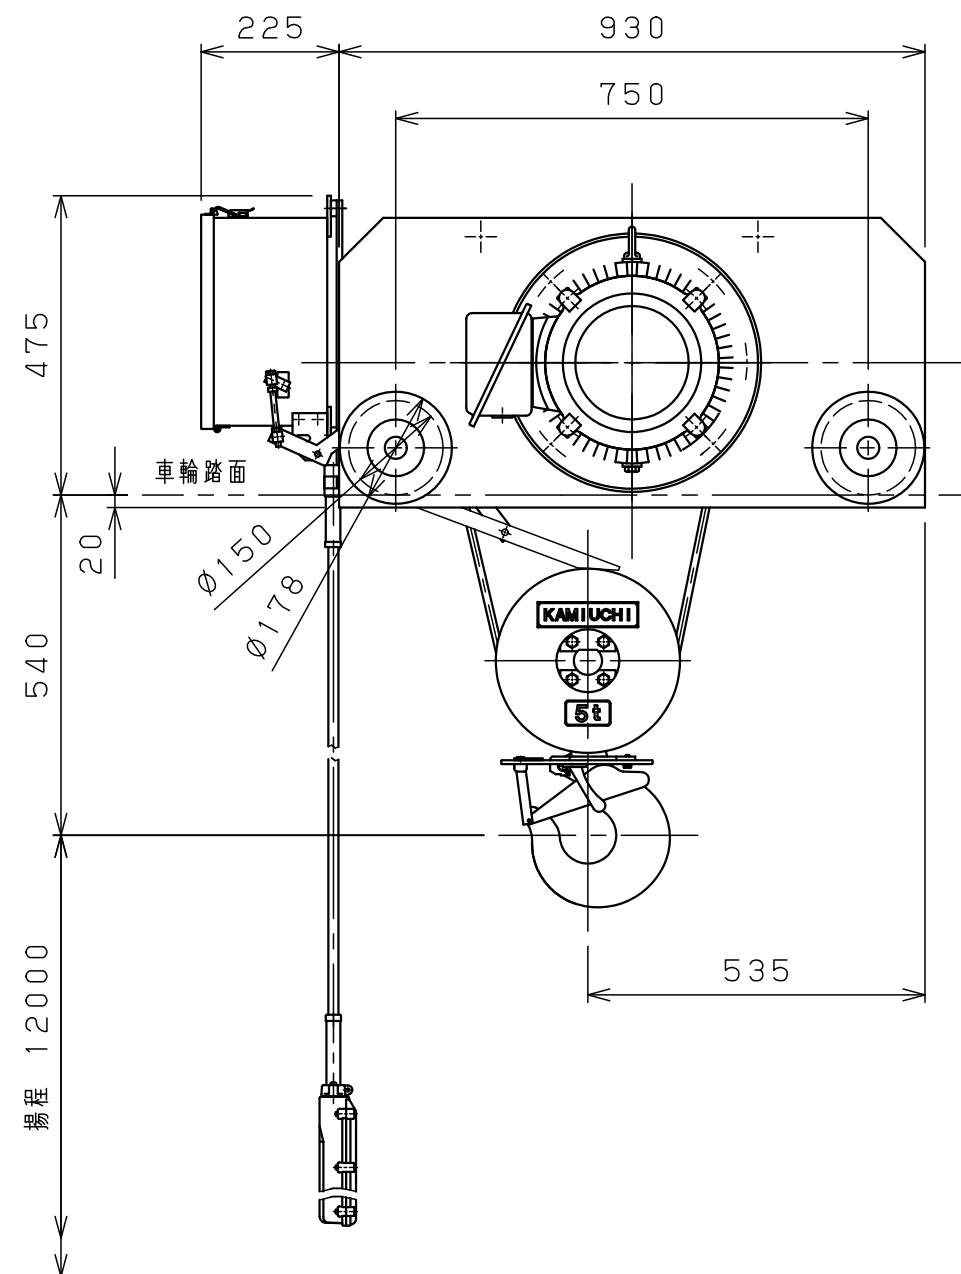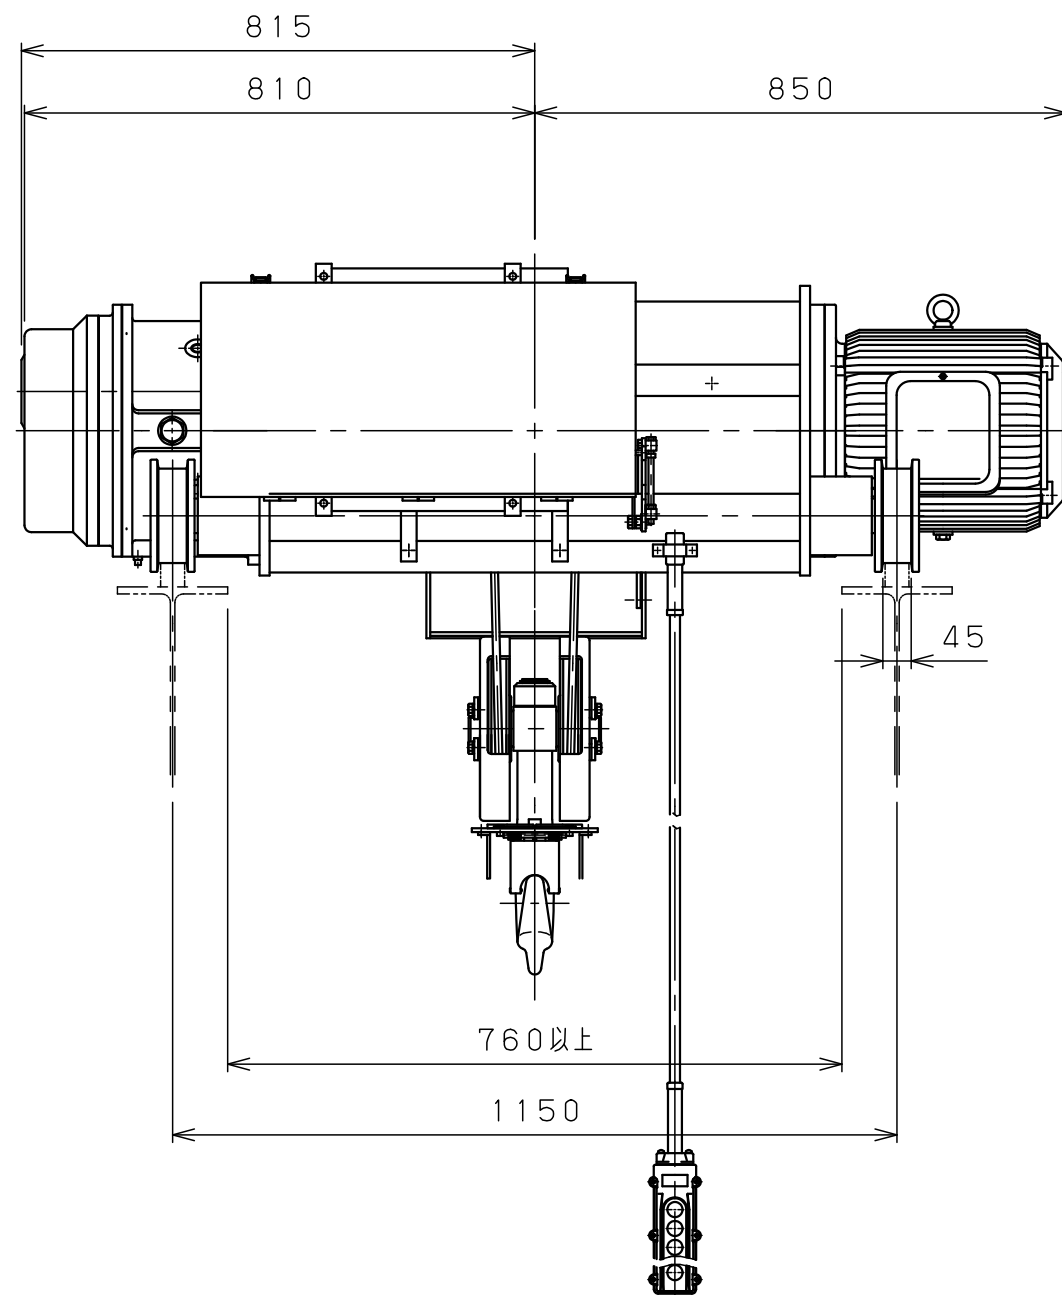

仕 様	
形 式	RMT-5CDHNN
定 格 荷 重	5 t
吊 上 荷 重	5.1 t
揚 程	12 m
巻 上 速 度	0.12/0.14 m/s (7/8.4 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横 行 速 度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.75 kW (4P)
電 源	3Ø200V50/60Hz
操 作 方 法	床上押釦操作
操 作 電 圧	200 V
塗 装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	4×Ø11.2 mm
質 量	780 kg
定 格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製 作 台 数	1 台
レールカーブ	- mR
等 級	D

△9				材		個		第三角法		年月日		2024-10-18			
△8				質		数		仕 上 ()	承認	森	検 図	中 川	設 計	山 森	
△7				素 材 質 量	kg	製 品 質 量	kg								
△6				熱				注 番		納 入 先					
△5				処											
△4				理				尺 度	NTS	名 称	ホイスト外形図				
△3				メー カ ー											
△2				株 式 会 社 神 内 電 機 製 作 所				図 番	J I E R C D 1 0 0 D 4 0 M H 1 0 X 1						
△1															
△	年 月 日	記 事	署 名												