

A

B



C

D

E

F

451

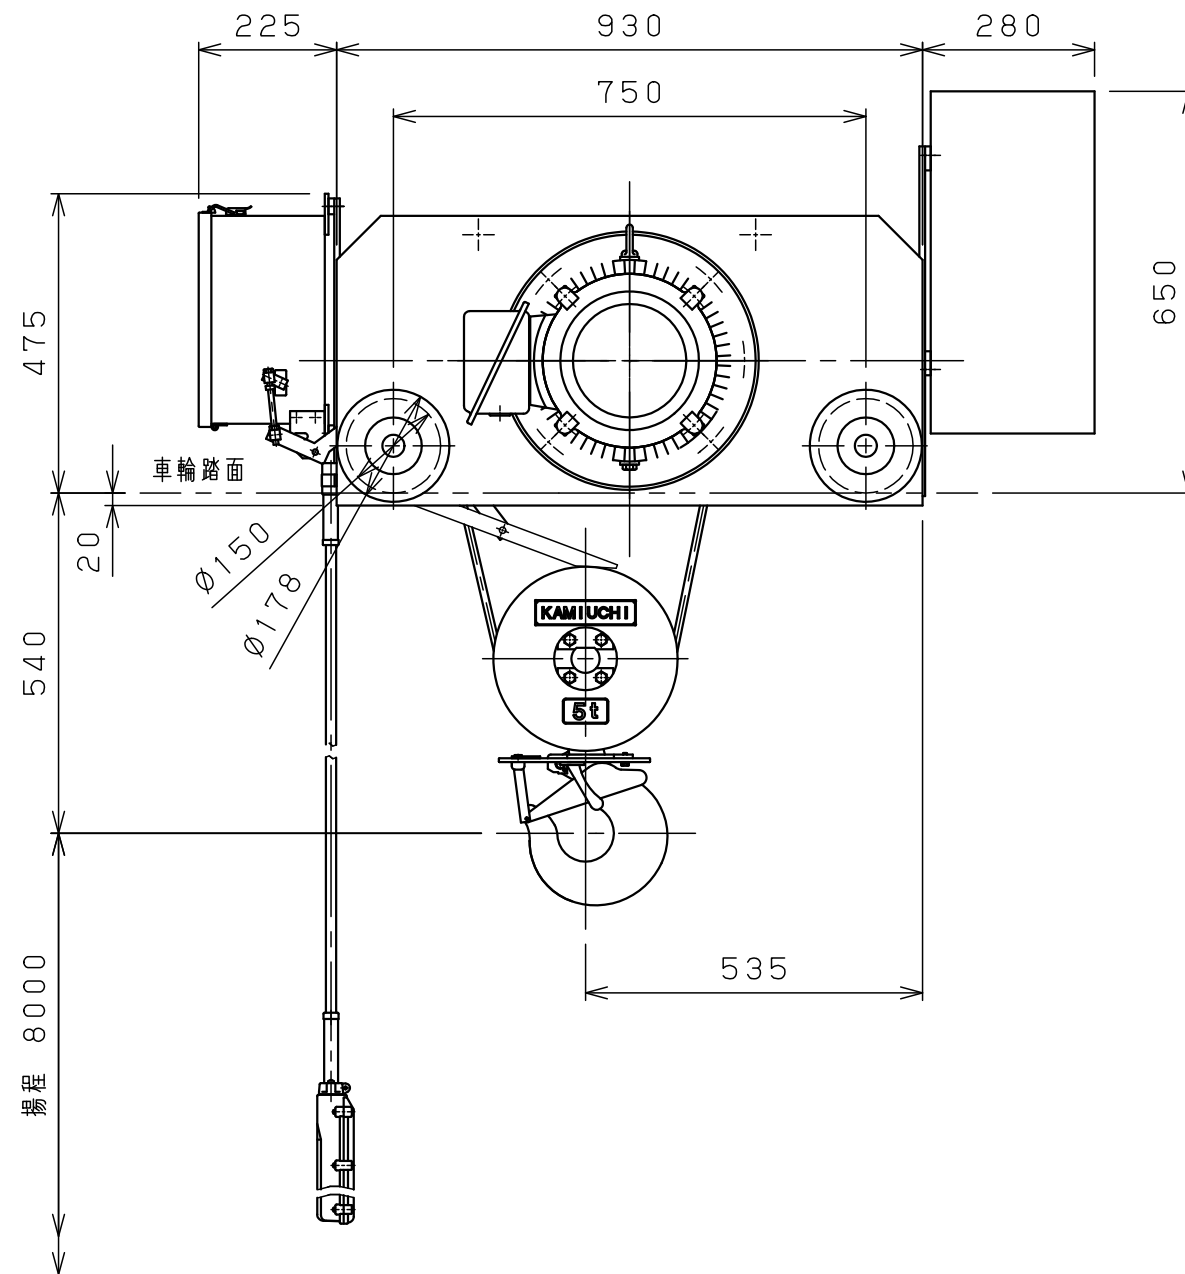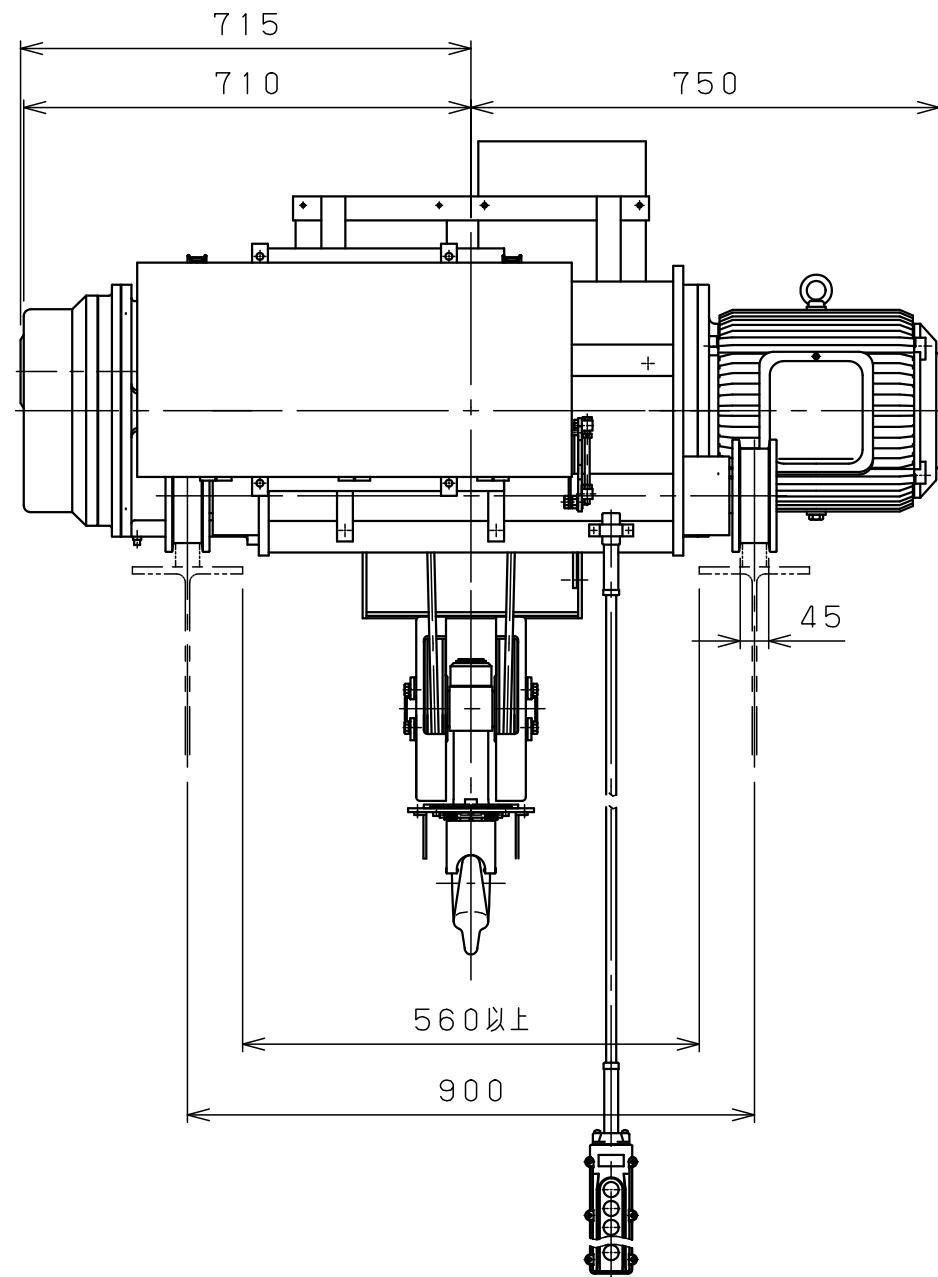

仕 様	
形 式	RMT-5CDVN
定 格 荷 重	5 t
吊 上 荷 重	5.1 t
揚 程	8 m
高 速 側 巻 上 速 度	0.14 m/s (8.4 m/min)
低 速 側 巻 上 速 度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横 行 速 度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横 行 モ ー タ	0.75 kW (4P)
電 源	3Ø200V50/60Hz
操 作 方 法	床 上 押 釦 操 作
操 作 電 圧	200 V
塗 装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	4×Ø11.2 mm
質 量	770 kg
定 格	60 min
負 荷 時 間 率	40 %ED
製 作 台 数	1 台
レールカーブ	- mR
等 級	D

9				材 質 素 材 質 量		個 数 製 品 質 量		第三角法		年月日		2024-10-18			
8								仕 上 ()	承 認	森	検 図	中 川	設 計	山 森	
7															
6					kg		kg								
5				熱 処 理				注 番		納 入 先					
4															
3										尺 度	NTS	名 称	ホイスト外形図		
2				メーカ－											
1					株式会社 神内電機製作所			図 番	JIERCDI 0D40M00X1						
△	年月日	記事	署名												

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

変更種類