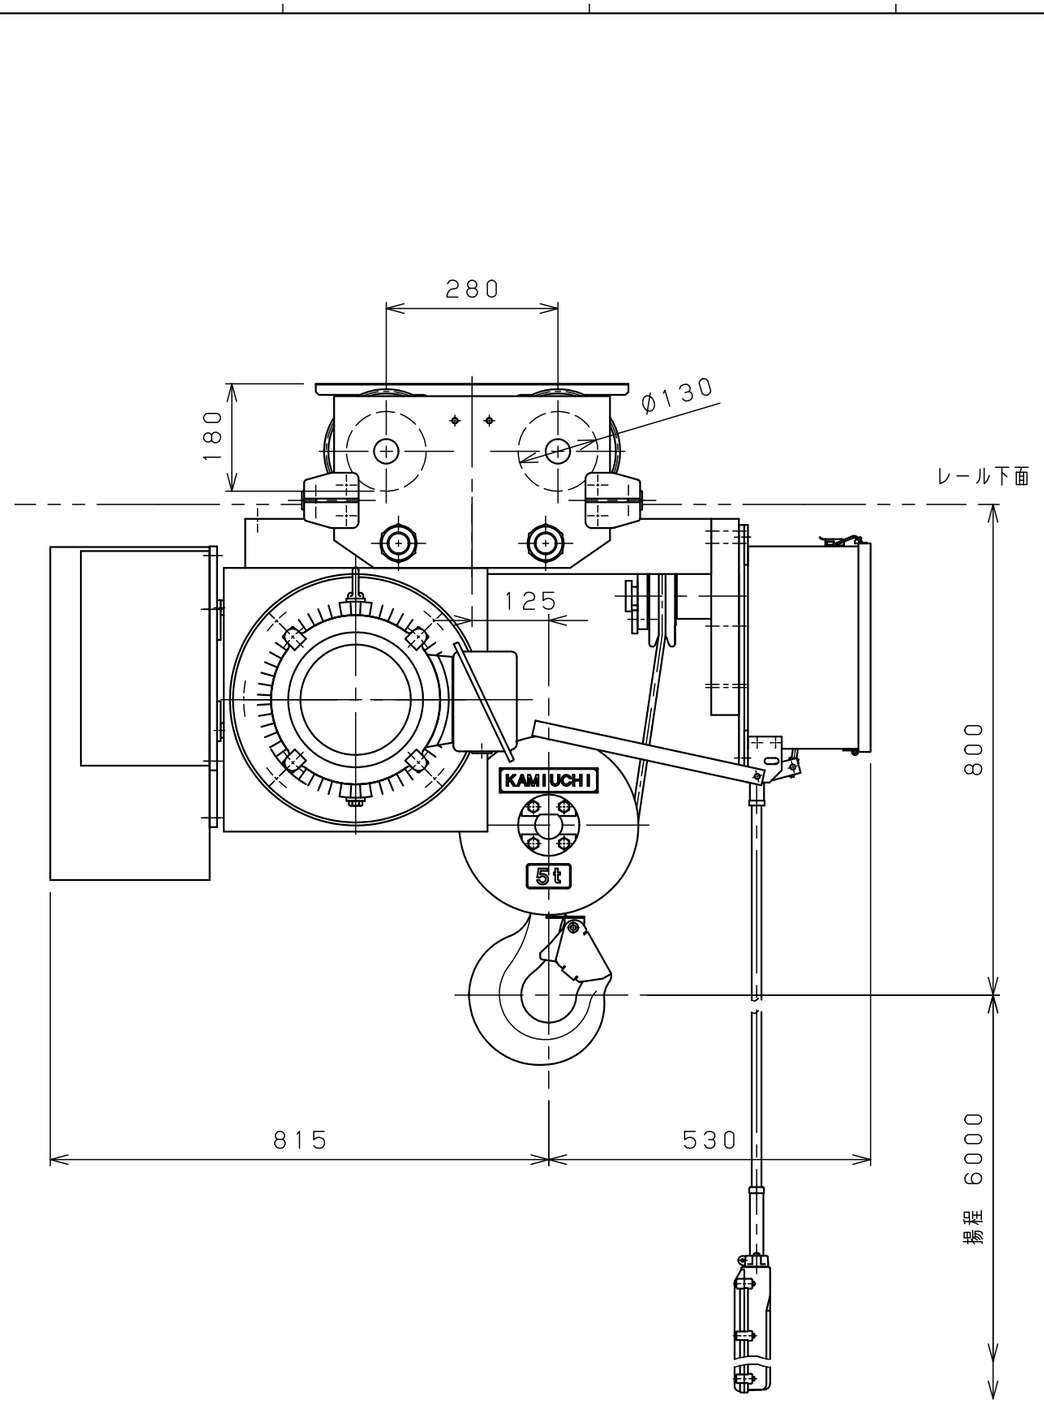

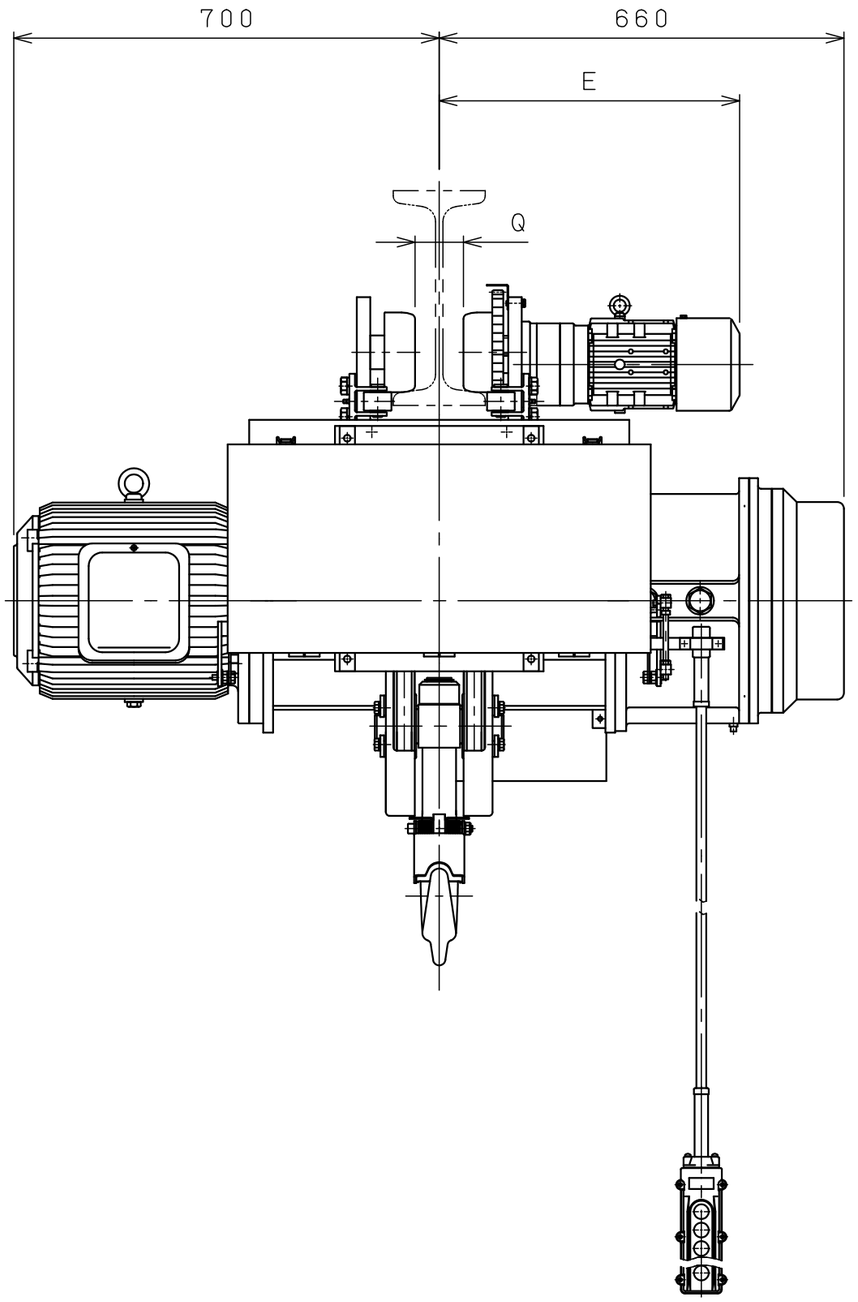

仕様	
形式	RMT-5CLVN
定格荷重	5 t
吊上荷重	5.1 t
揚程	6 m
高速側巻上速度	0.14 m/s (8.4 m/min)
低速側巻上速度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.75 kW (4P)
電源	3Ø200V 50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	4×Ø11.2 mm
質量	770 kg
定格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	U mR
等級	D

レール幅	※125	※※150	175
E	480	495	510
Q	49	74	99
U	特殊対応	4.5mR	

- 本図は※※印寸法にて作図
- ※印のレール幅は特殊仕様、※印以外は調整可

△	年月日	記事	署名
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

材質 / 個数 / 素材質量 kg / 製品質量 kg / 熱処理 / メーカー

株式会社 神内電機製作所

第三角法 | 年月日 2026-5-1

仕上	( )	承認	森	検図	中川	設計	橋本

注番 / 納入先 / 尺度 NTS / 名称 ホイスト外形図 / 図番 JERCLI0D60M00Y1

変更種類 a 注文先指示 b 設計変更 c 誤記 d 記入漏れ e 工作都合 f 材料都合 g その他

旧図

0 1 2 3 4 5 Unit:mm