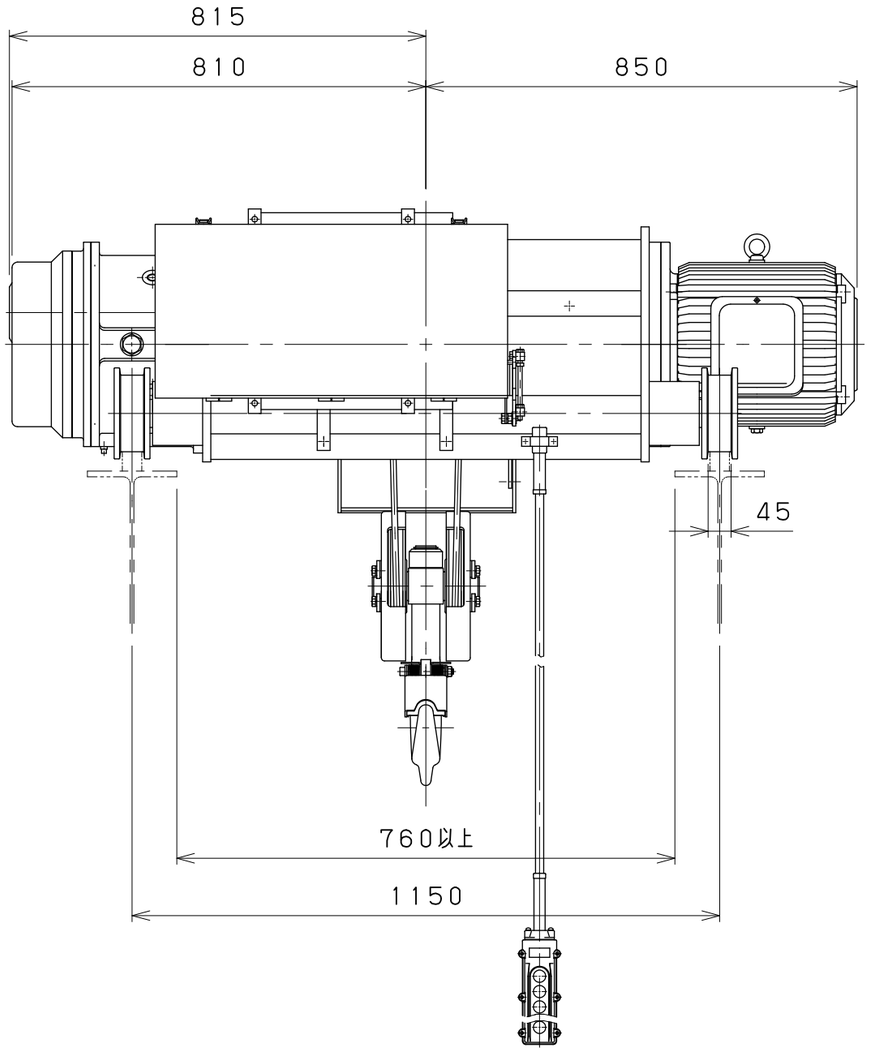

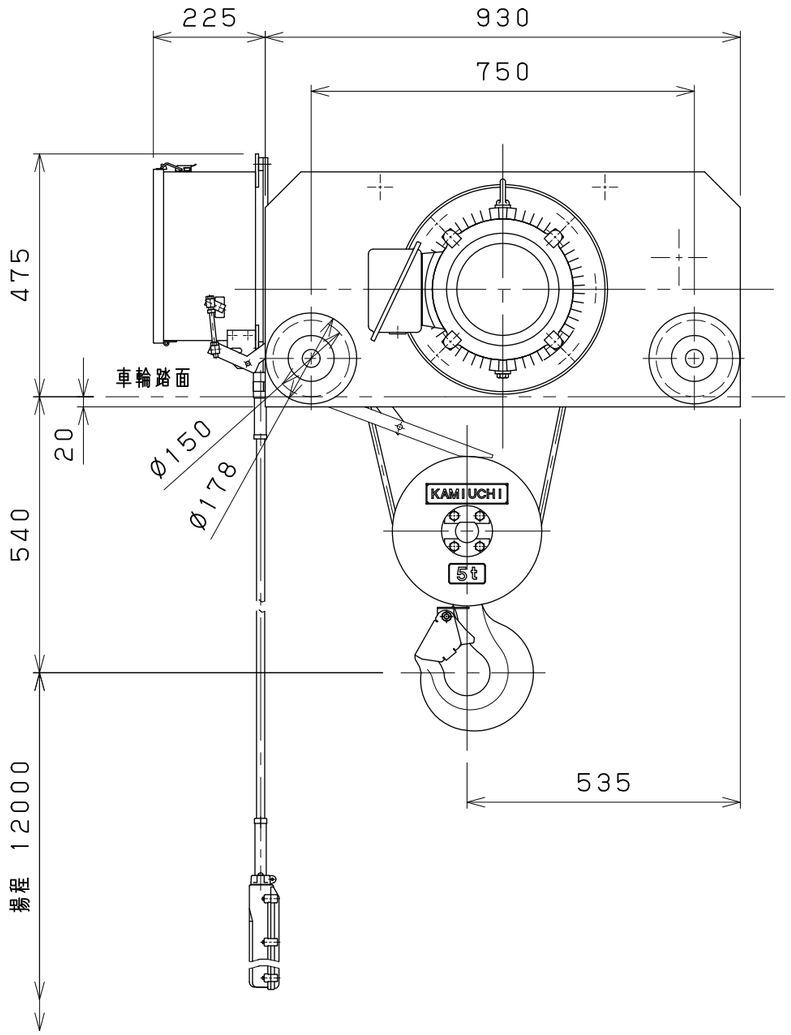

仕様	
形式	RMT-5CDHNN
定格荷重	5 t
吊上荷重	5.1 t
揚程	12 m
巻上速度	0.12/0.14 m/s (7/8.4 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.75 kW (4P)
電源	3Ø200V50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	4×Ø11.2 mm
質量	780 kg
定格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	- mR
等級	D

△	年月日	記事	署名
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

材質 / 個数 / 素材質量 kg / 製品質量 kg / 熱処理 / メーカー

株式会社 神内電機製作所

第三角法		年月日	2026- 5- 1				
仕上	( )	承認	森	検図	中川	設計	橋本
注番		納入先					
尺度	NTS	名称	ホイスト外形図				
図番	JERCD00D60MH0Y1						

変更種類 a 注文先指示 b 設計変更 c 誤記 d 記入漏れ e 工作都合 f 材料都合 g その他

旧図

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

625