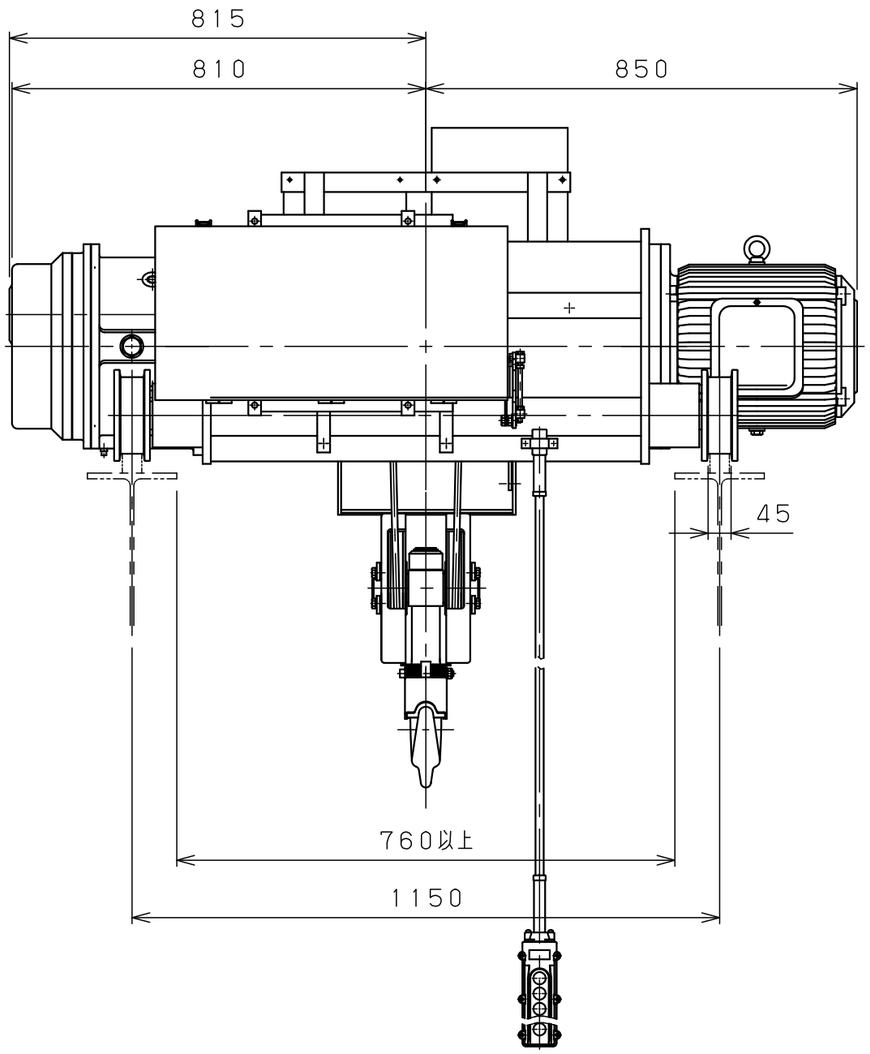

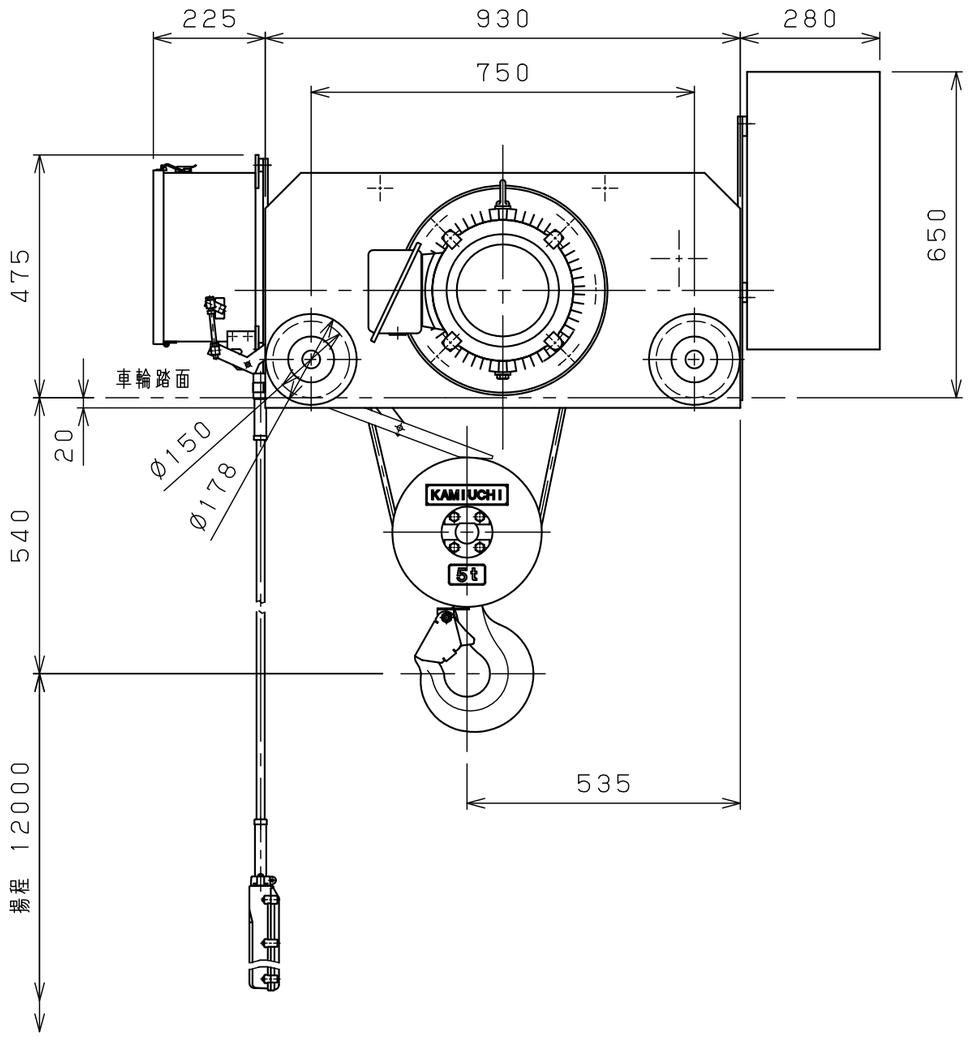

仕様	
形式	RMT-5CDHVN
定格荷重	5 t
吊上荷重	5.1 t
揚程	12 m
高速側巻上速度	0.14 m/s (8.4 m/min)
低速側巻上速度	0.013 m/s (0.8 m/min)
巻上モータ	9 kW (4P)
横行速度	0.35/0.42 m/s (21/25m/min)
横行モータ	0.75 kW (4P)
電源	3Ø200V50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	2.5BG6/6.5
ワイヤロープ	4×Ø11.2 mm
質量	830 kg
定格	60 min
負荷時間率	40 %ED
製作台数	1 台
レールカーブ	- mR
等級	D

記号	年月日	記事	署名
⑨			
⑧			
⑦			
⑥			
⑤			
④			
③			
②			
①			
△			

材質		個数	
素材質量	kg	製品質量	kg
熱処理			
メーカー			
株式会社 神内電機製作所			

第三角法		年月日	2026- 5- 1		
仕上	( )	承認	森	検図	中川	設計	橋本
注番		納入先			
尺度	NTS	名称	ホイスト外形図		
図番	JERCDI0D60MH0Y1				

変更種類 a 注文先指示 b 設計変更 c 誤記 旧図
d 記入漏れ e 工作都合 f 材料都合 g その他

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

630