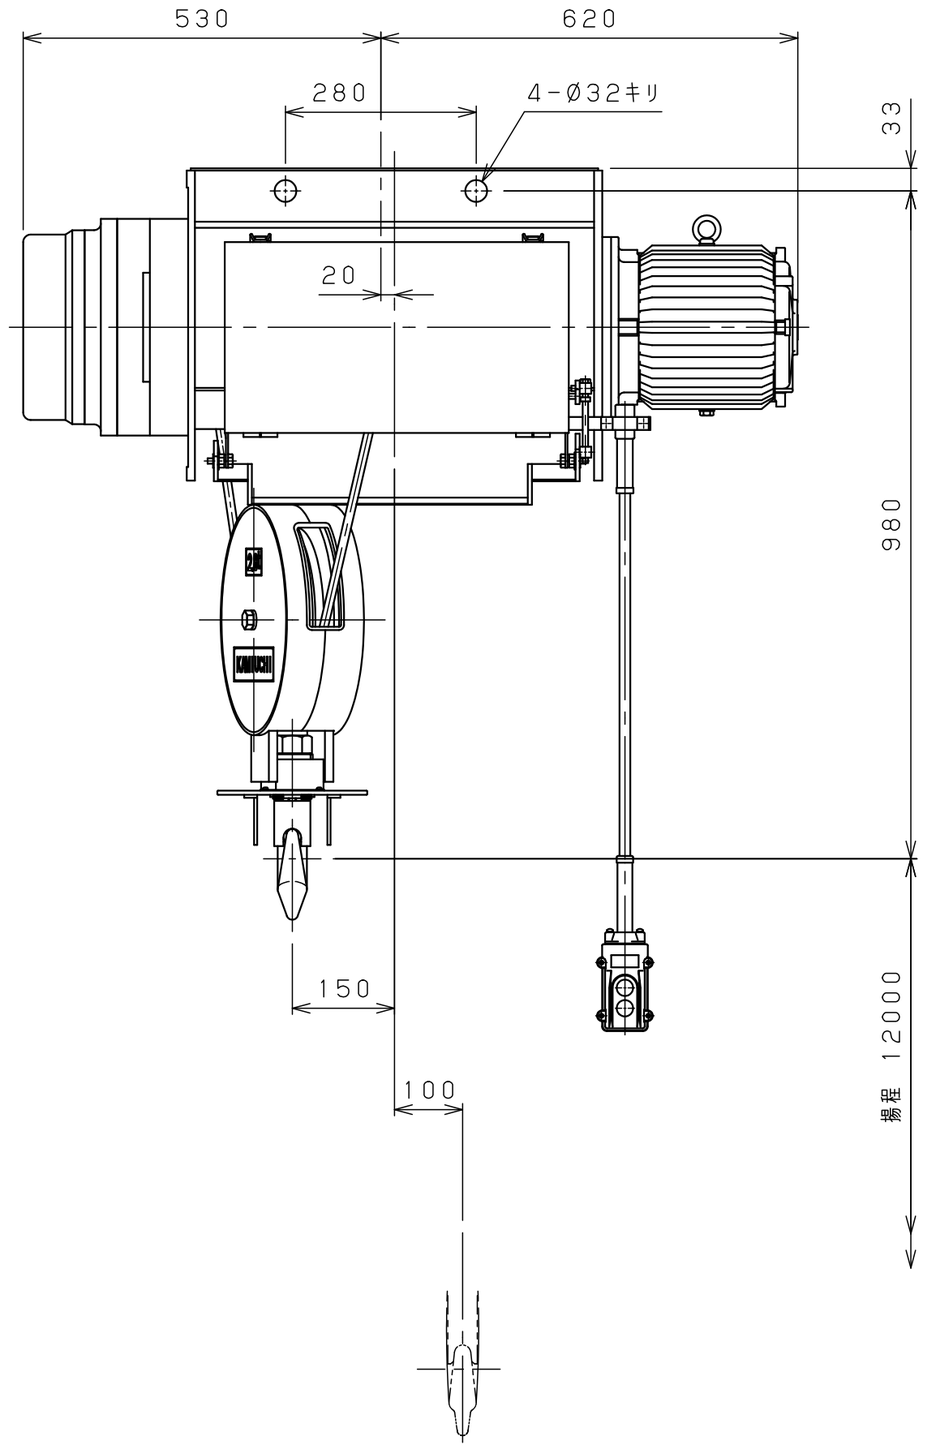

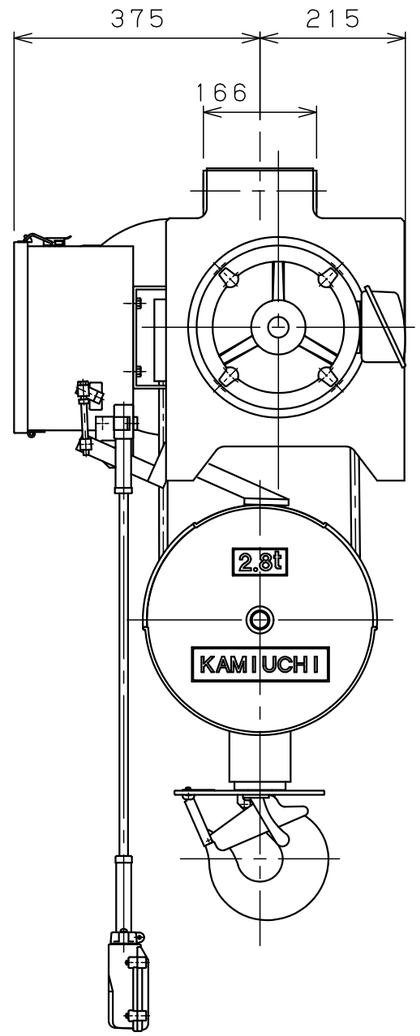

仕様	
形式	SH-2.8AHN
定格荷重	2.8 t
吊上荷重	2.83 t
揚程	12 m
巻上速度	0.097/0.12m/s (5.8/7.0m/min)
巻上モータ	3.5 kW (4P)
電源	3Ø200V50/60Hz
操作方法	床上押釦操作
操作電圧	200 V
塗装	5GY5.5/6.5
ワイヤロープ	2×Ø12.5 mm
質量	300 kg
定格	30 min
負荷時間率	25 %ED
製作台数	1 台
等級	C

記号	年月日	記事	署名
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
△			

材質		個数	
素材質量	kg	製品質量	kg
熱処理			
メーカー			
株式会社	神内電機製作所		

第三角法		年月日	2023-12- 8
仕上	( ) 承認	森 検図	中川 設計 山森
注番		納入先	
尺度	NTS	名称	ホイスト外形図
図番	JCSA0100D3AHH0X1		

変更種類 a 注文先指示 b 設計変更 c 誤記 旧図
d 記入漏れ e 工作都合 f 材料都合 g その他

0 1 2 3 4 5 Unit:mm

421